

MIGUEL GUMERSINDO| ARCILLA|COBIAN

Firmado digitalmente por MIGUEL GUMERSINDO| ARCILLA|COBIAN
Nombre de reconocimiento (DN): cn=MIGUEL GUMERSINDO| ARCILLA|COBIAN, serialNumber=02639649P, givenName=MIGUEL GUMERSINDO, sn=ARCILLA COBIAN, ou=CIUDADANOS, o=ACCV, c=ES
Fecha: 2025.07.25 17:15:35 +02'00'

JOSE MANUEL|MARTINEZ|MELERO

Firmado digitalmente por JOSE MANUEL|MARTINEZ| MELERO
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, ou=CIUDADANOS, cn=JOSE MANUEL|MARTINEZ| MELERO, givenName=JOSE MANUEL, sn=MARTINEZ MELERO, serialNumber=52687080Z
Fecha: 2025.07.25 17:18:04 +02'00'

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 1 - CAJA 1

- 0,00 m a - 2,80 m

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 1 - CAJA 2

- 2,80 m a - 6,20 m

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 1 - CAJA 3

- 6,20 m a - 10,20 m

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 1 - CAJA 4

- 10,20 m a - 13,60 m

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 1 - CAJA 5

- 13,60 m a - 18,10 m

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 1 - CAJA 6

- 18,10 m a - 21,00 m

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 1 - CAJA 7

- 21,00 m a - 24,40 m

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 1 - CAJA 8

- 24,40 m a - 27,80 m

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 1 - CAJA 9

- 27,80 m a - 30,50 m

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 1

EMPLAZAMIENTO. VISTA 1

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 1

EMPLAZAMIENTO. VISTA 2

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: 14610 — ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
10476/25	15/05/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2509875

Fecha de entrada: 14/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Laboratorio inscrito en el registro general del Código Técnico con nº VAL-L-001 en las áreas de GT,VS,PS,EH,EA y EFA

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: SONDEO 1: PROFUNDIDAD -30M

Identificacion de la muestra

Descripción: UTILIZACIÓN: ENSAYO IN SITU

Cantidad: 30.0 ML

Muestreo

Nº Albarán:	GR231827	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	07/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Toma de muestras en sondeos (Toma de muestra inalterada en sondeos con tomamuestras de pared gruesa con estuche interior)	# XP P94-202	12/05/2025
-Standard practice for rock drilling and sampling of rock for site investigatión	# ASTM D 2113-99	12/05/2025
-Investigación y ensayos geotécnicos. Trabajos de campo. Parte 3: Ensayos de penetración estandar (SPT)	UNE-EN ISO 22476-3:2005/ A1:2014	12/05/2025

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE PARED GRUESA CON ESTUCHE INTERIOR - XP P94-202 -

Dispositivo de golpeo :	Maza
Altura de la caida (mm) :	760
Masa (kg):	63.5
Frecuencia de golpeo:	< 30 golpes por minuto
VARILLAJE	
Diámetro (mm) : 50.0	Masa (kg(ml) : 7.23

Ml nº	Hora inicio	Hora fin	Profundidad		Descenso inicial (mm)	Longitud ensayada (m)	Nº golpes			
			Cota superior (m)	Cota inferior (m)			Asiento	N15	N15	N15
1	00:00	00:00	13,00	13,60	—	0,60	7	9	9	11
2	00:00	00:00	16,00	16,60	—	0,60	21	21	25	43
3	00:00	00:00	21,60	22,20	—	0,60	15	23	25	29
4	00:00	00:00	25,00	26,00	—	1,00	19	34	28	23

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0047-4

ENSAYOS IN SITU. ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT) - UNE-EN ISO 22476-3:2005/A1:2014 -

DISPOSITIVO DE GOLPEO:		
Altura de la caida (mm) : 760	Masa Maza (kg) : 63.5	Frecuencia de golpeo: <30 golpes por minuto
VARILLAJE:		
Diámetro (mm) : 50	Masa (kg/ml): 7.23	

DATOS ENSAYO:

SPT nº	Hora inicio	Hora fin	Profundidad		Descenso inicial (mm)	Long. ensayada (m)	Nº Golpes			N30
			Cota superior	Cota inferior			Asiento	N15	N15	
1	00:00	00:00	1,00	1,60	—	0,60	7	1	2	3
2	00:00	00:00	3,00	3,60	—	0,60	1	0	1	1
3	00:00	00:00	5,00	5,60	—	0,60	0	1	2	3
4	00:00	00:00	7,00	7,60	—	0,60	5	7	8	15
5	00:00	00:00	9,00	9,60	—	0,60	4	6	5	11
6	00:00	00:00	11,00	11,60	—	0,60	0	0	0	0
7	00:00	00:00	15,00	15,60	—	0,60	7	10	15	25
8	00:00	00:00	17,50	18,10	—	0,60	10	13	18	31
9	00:00	00:00	19,50	20,10	—	0,60	6	16	17	33
10	00:00	00:00	23,00	23,60	—	0,60	7	13	21	34
11	00:00	00:00	26,80	27,40	—	0,60	11	17	26	43
12	00:00	00:00	28,80	29,40	—	0,60	18	21	24	45

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0048-4

TOMA DE MUESTRAS A ROTACIÓN CON TUBO TOMA MUESTRAS - ASTM D 2113-99 -

Punto de reconocimiento : N.F. AL CORTE: No observado FECHA: HORA: FECHA DE INICIO: 07/05/2025

COORDENADAS : N.F. EN REPOSO: No observado FECHA: HORA: FECHA DE FIN: 12/05/2025

X : Y : Z :

FECHA	PROFUNDIDAD MANIOBRA		PERFORACIÓN						LONG. TEST	DESCRIP. SUELO	TIPO DE ACTIVIDAD	NºORDEN SONDEO	Di	GOLPEO			
	DESDE (m)	HASTA (m)	MTDO	FLUIDO	COLOR	PERD	REVEST	CORONA	(m)					AS	N15	N30	N45
07/05/2025	0,00	0,30	Rt				113	W101B	0,30	HORMIGON							
07/05/2025	0,30	0,60	Rt				113	W101B	0,30	RELLENOS							
07/05/2025	0,60	1,00	Rt				113	W101B	0,40	RELLENOS							
07/05/2025	1,00	1,60	G				113	B	0,60	RELLENOS	SPT	1		7	1	2	1
07/05/2025	1,60	3,00	Rt				113	W101B	1,40	RELLENOS							
07/05/2025	3,00	3,60	G				113	B	0,60	ARENAS	SPT	2		1	0	1	0
07/05/2025	3,60	4,20	Rt				113	W101B	0,60	ARENAS							
07/05/2025	4,20	5,00	Rt				113	W101B	0,80	ARENAS							
07/05/2025	5,00	5,60	G				113	B	0,60	ARENAS	SPT	3		0	1	2	1
07/05/2025	5,60	6,00	Rt				113	W86B	0,40	ARENAS GRISES							
07/05/2025	6,00	6,50	Rt				113	W86B	0,50	ARENAS GRISES							
07/05/2025	6,50	7,00	Rt				113	W86B	0,50	ARENAS GRISES							
07/05/2025	7,00	7,60	G				113	B	0,60	ARENAS GRISES	SPT	4		5	7	8	11
07/05/2025	7,60	8,00	Rt				113	W86B	0,40	ARENAS GRISES							
07/05/2025	8,00	9,00	Rt				113	W86B	1,00	ARENAS GRISES							
07/05/2025	8,00	9,00	Rt				1131	W86B	1,00	ARENAS NEGRAS							
08/05/2025	9,00	9,60	G				113	B	0,60	ARENAS NEGRAS	SPT	5		4	6	5	9
08/05/2025	9,60	10,50	Rt				113	W86B	0,90	ARENAS NEGRAS							
08/05/2025	10,50	11,00	Rt				113	W86B	0,50	ARENAS ARCILLOSAS LODO							
08/05/2025	11,00	11,60	G				113	B	0,60	ARENAS ARCILLOSAS LODO	SPT	6		0	0	0	0
08/05/2025	11,60	12,20	Rt				113	W86B	0,60	ARENAS ARCILLOSAS LODO							
08/05/2025	12,20	13,00	Rt				113	W86B	0,80	ARENAS LIMOSAS							
08/05/2025	13,00	13,60	G				113	B	0,60	ARENAS OCRES	MI	1		7	9	9	11
08/05/2025	13,60	14,20	Rt				113	W86B	0,60	ARENAS OCRES							
08/05/2025	14,20	15,00	Rt				113	W86B	0,80	ARENAS LIMOSAS							
08/05/2025	15,00	15,60	G				113	B	0,60	ARCILLA LIMOSA	SPT	7		7	10	15	21
08/05/2025	15,60	16,00	Rt				113	W86B	0,40	ARCILLA LIMOSA							
08/05/2025	16,00	16,60	G				113	B	0,60	ARCILLA LIMOSA	MI	2		21	21	25	43
08/05/2025	16,60	17,50	Rt				113	W101B	0,90	ARCILLA LIMOSA							
08/05/2025	17,50	18,10	G				113	B	0,60	ARCILLA LIMOSA	SPT	8		10	13	18	26
09/05/2025	18,10	18,60	Rt				113	W101B	0,50	LIMOS ARENOSOS							
09/05/2025	18,60	19,10	Rt				113	W101B	0,50	LIMOS ARENOSOS							
09/05/2025	19,10	19,50	Rt				113	W101B	0,40	LIMOS ARENOSOS							
09/05/2025	19,50	20,10	G				113	B	0,60	ARENAS	SPT	9		6	16	17	16
09/05/2025	20,10	21,00	Rt				113	W101B	0,90	ARENAS							
09/05/2025	21,00	21,60	Rt					W101B	0,60	ARCILLAS							
09/05/2025	21,60	22,20	G					B	0,60	ARCILLA ARENOSA	MI	3		15	23	25	29
09/05/2025	22,20	23,00	Rt					W101B	0,80	ARENA ARCILLOSA							
09/05/2025	23,00	23,60	G					B	0,60	ARCILLA	SPT	10		7	13	21	24

FECHA	PROFUNDIDAD MANIOBRA		PERFORACIÓN						LONG. TEST	DESCRIP. SUELO	TIPO DE ACTIVIDAD	NºORDEN SONDEO	Di	GOLPEO			
	DESDE (m)	HASTA (m)	MTDO	FLUIDO	COLOR	PERD	REVEST	CORONA	(m)					AS	N15	N30	N45
09/05/2025	23,60	24,40	Rt					W86B	0,80	ARCILLA MARGOSA							
09/05/2025	24,40	25,00	Rt					W86B	0,60	ARCILLA MARGOSA							
09/05/2025	25,00	25,60	Rt					W86B	0,60	ARCILLA MARGOSA							
09/05/2025	25,60	26,00	G					B	0,40	ARCILLA MARGOSA	MI	4		19	34	28	23
09/05/2025	26,00	26,70	Rt					W86B	0,70	ARCILLA MARGOSA CON NÓDULOS							
09/05/2025	26,80	27,40	G					B	0,60	ARCILLA MARGOSA CON NÓDULOS	SPT	11		11	17	26	29
12/05/2025	27,40	27,90	Rt					W86B	0,50	ARENA ARCILLOSA							
12/05/2025	27,90	28,80	Rt					W86B	0,90	ARENA ARCILLOSA							
12/05/2025	28,80	29,40	Rt					W86B	0,60	ARENA ARCILLOSA							
12/05/2025	29,40	30,00	G					B	0,60	ARENA ARCILLOSA	SPT	12		18	21	24	19

Fluido de perforación : Agua	Metereología : Soleado	Equipo de trabajo : Ferran Salido Conejero Ayudantes : Juan José Segura Jabega	Máquina utilizada : RL46

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0138-3

OBRA: EG PARA MUELLE FLUVIAL EN CULLERA
CÓDIGO: 14610 GTE2179
PETICIONARIO: ROVER MARITIM
FECHA: 12-may-25

SONDEO Nº : 2
COTA INICIO: +0,0 m
COTA NIVEL FREÁTICO: -1,00 m
CLASE EXPOSICIÓN:
CEMENTO RESISTENTE SO_4:

InterControl

N F (m)	Cota (m)	Litología	Descripción visual (UNE-EN ISO 14688-1 / UNE-EN ISO 14688-1 (Erratum) / UNE-EN ISO 14688-2 / UNE 24 103)	Magnitudes características atribuidas	Numeración	Tipo	Golpeo	N_{30}	HN	$\gamma_{aparente}$	G_s	%G / %S / %F	Clasif. SUCS	SO_4 suelo	ACIDEZ B.G.	Resistencia: Compresión simple / Corte directo UU / Corte directo CD
									LL	LP	IP			Carbonatos	M.O.	
	-0,50		0,00-2,10m:RELLENOS: De 0,00-0,50m Hormigón 0,50-2,10m rellenos granulares (zahorra). A partir de 1,60m mezclados con arcillas													
	-1,00															
					-1,00 m											
	-1,50					SPT	4 6 9 5	15	--	--	NP	%G 59% %S 28% %F 13%		524,00 42,20	4,00 0,42	
					-1,60 m											
	-2,00		-2,10 m													
			2,10-5,00m: Arcillas limosass tonalidades gris/gris oscuro. Consistencia muy blanda.													
	-2,50															
	-3,00				-3,00 m											
						SPT	0 0 0 0	0	--	--	NP	%G 1% %S 91% %F 8%	SW-SM			
	-3,50				-3,60 m											
	-4,00															
	-4,50															
	-5,00		-5,00 m		-5,00 m											
			5,00-10,50m Arenas grises oscuras de compacidad floja con algun canto			SPT	4 2 0 4	2								
	-5,50				-5,60 m											
	-6,00															
	-6,50															
	-7,00				-7,00 m											
						SPT	3 3 2 4	5	--	--	NP	%G 1% %S 89% %F 10%	SP-SM	551,00 31,08	2,00 0,16	
	-7,50				-7,60 m											
	-8,00		de 7,80-8,20m arena limo-arcillosa negruzca													
	-8,50															
	-9,00				-9,20 m											
						SPT	5 3 3 7	6								
	-9,50				-9,80 m											
	-10,00		continua en la siguiente hoja													

OBSERVACIONES:

LEYENDAS : N.F.= Nivel freático MI = Muestra inalterada MA = Muestra alterada TP = Testigo parafinado TR = Testigo de roca SPT = Standard Penetration Test PC = Puntaza ciega.

OBRA: EG PARA MUELLE FLUVIAL EN CULLERA
CÓDIGO: 14610 GTE2179
PETICIONARIO: ROVER MARITIM
FECHA: 12-may-25

SONDEO Nº : 2
COTA INICIO: +0,0 m
COTA NIVEL FREÁTICO: -1,00 m
CLASE EXPOSICIÓN:
CEMENTO RESISTENTE SO_4:

InterControl

N F (m)	Cota (m)	Litología	Descripción visual (UNE-EN ISO 14688-1 / UNE-EN ISO 14688-1 (Erratum) / UNE-EN ISO 14688-2 / UNE 24 103)	Magnitudes características atribuidas	Numeración	Tipo	Golpeo	N_{30}	HN	LL	$\gamma_{aparente}$	LP	G_s	IP	%G / %S / %F	Clasif. SUCS	SO_4 suelo	Carbonatos	ACIDEZ B.G.	M.O.	Resistencia: Compresión simple / Corte directo UU / Corte directo CD
			4,50-10,50m Arenas grises oscuras de compacidad muy floja																		
	-10,50		-10,50 m																		
			10,50-13,80m: Arcillas limosas de tonalidades grisáceas (gris oscuro) de consistencia media/firme. Plasticidad baja																		
	-11,00																				
					-11,00 m																
						SPT	0 0 0 0	0													
	-11,50																				
					-11,60 m																
	-12,00																				
	-12,50																				
	-13,00				-13,00 m																
						MI	3 11 15 17	26	15,0	41,2	2,19	18,7		22,5	%G 0% / %S 14% / %F 86%	CL					C_U=145 kPa / C'=25 kPa / Ø'=26°
	-13,50																				
			A muro arenosas y algo menos oscuras		-13,60 m																
	-14,00		-14,00 m																		
			14,00-15,00m: Arenas de color marrón claro.																		
	-14,50																				
			Arcillosas a muro																		
	-15,00		-15,00 m		-15,10 m																
			15,00-18,80m; Arcilla limosa de color marrón claro. Consistencia muy firme. Nódulos de tamaño cm			MI	3 6 16 24	22		33,6		18,2		15,4	%G 2% / %S 12% / %F 86%	CL					
	-15,50																				
					-15,70 m																
	-16,00																				
	-16,50																				
	-17,00				-17,00 m																
						SPT	13 12 22 23	34	18,2	29,6	2,08	15,9		13,7	%G 5% / %S 12% / %F 83%	CL	183,00 / 57,45		4,00 / 0,16		
	-17,50																				
					-17,60 m																
	-18,00																				
	-18,50																				
			-18,80 m																		
	-19,00		18,80-20,9m: Arenas limosas marrones con intercalaciones arcillosas (tamaño cm) a muro. Niveles algo encostrados		-19,00 m																
						SPT	6 22 22 17	44													
	-19,50				-19,60 m																
	-20,00		continua en siguiente hoja																		

OBSERVACIONES:

LEYENDAS : N.F.= Nivel freático MI = Muestra inalterada MA = Muestra alterada TP = Testigo parafinado TR = Testigo de roca SPT = Standard Penetration Test PC = Puntaza ciega.

OBRA: EG PARA MUELLE FLUVIAL EN CULLERA
CÓDIGO: 14610 GTE2179
PETICIONARIO: ROVER MARITIM
FECHA: 12-may-25

SONDEO Nº : 2
COTA INICIO: +0,0 m
COTA NIVEL FREÁTICO: -1,00 m
CLASE EXPOSICIÓN:
CEMENTO RESISTENTE SO_4:

InterControl

N F (m)	Cota (m)	Litología	Descripción visual (UNE-EN ISO 14688-1 / UNE-EN ISO 14688-1 (Erratum) / UNE-EN ISO 14688-2 / UNE 24 103)	Magnitudes características atribuidas	Muestra: Numeración	Tipo	Golpeo	N_{30}	HN	$\gamma_{aparente}$	G_s	%G / %S / %F	Clasif. SUCS	LL	LP	IP	SO_4 suelo	Acidez B.G.	Carbonatos	M.O.	Resistencia: Compresión simple / Corte directo UU / Corte directo CD
			18,80-20,90m: Arenas limosas marrones con intercalaciones arcillosas (tamaño cm) a muro. Niveles algo encostrados																		
	-20,50																				
			-20,90 m																		
	-21,00		20,9-30,20m: Arcillas (en general limosas) de plasticidad baja/media de color marrón claro. Consistencia muy firme. Algún nódulo (tamaño mm). Tramos limosos (en especial a muro)		-21,00 m																
						SPT	10 11 13 15	24				%G 5% %S 3% %F 92%	CL				337,00	2,00			
	-21,50								28,9	17,1	11,8										
					-21,60 m																
	-22,00																				
	-22,50																				
	-23,00																				
	-23,50				-23,50 m																
						MI	11 35 49 50R	84				%G 5% %S 5% %F 90%	CL								C_U=212 kPa C'=37 kPa Ø'=23°
	-24,00								20,1 37,2	2,14 19,3	17,9										
					-24,10 m																
	-24,50																				
	-25,00				-25,00 m																
						SPT	7 12 16 13	28													
	-25,50				-25,60 m																
	-26,00																				
	-26,50																				
	-27,00				-27,00 m																
						SPT	19 21 29 43	50				%G 4% %S 23% %F 73%	CL								
	-27,50								27,9	14,9	13,0										
	-27,60 m																				
	-28,00																				
	-28,50																				
	-29,00																				
	-29,50				-29,60 m																
						SPT	11 9 16 40	25													
	-30,00		FIN DE SONDEO A 30,20m	-30,20 m																	

OBSERVACIONES:

LEYENDAS : N.F.= Nivel freático MI = Muestra inalterada MA = Muestra alterada TP = Testigo parafinado TR = Testigo de roca SPT = Standard Penetration Test PC = Puntaza ciega.

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 2 - CAJA 1

- 0,00 m a - 2,90 m

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 2 - CAJA 2

- 2,90 m a - 6,30 m

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 2 - CAJA 3

- 6,30 m a - 9,20 m

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 2 - CAJA 4

- 9,20 m a - 12,60 m

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 2 - CAJA 5

- 12,60 m a - 16,10 m

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 2 - CAJA 6

- 16,10 m a - 19,00 m

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA — **SONDEO 2 - CAJA 7** — **- 19,00 m a - 22,40 m**

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA — **SONDEO 2 - CAJA 8** — **- 22,40 m a - 26,20 m**

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 2 - CAJA 9

- 26,20 m a - 30,20 m

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 2

EMPLAZAMIENTO. VISTA 1

SONDEOS PARA MUELLE EN CULLERA

SONDEO 2

EMPLAZAMIENTO. VISTA 2

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: 14610 — ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
10606/25	16/05/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510134

Fecha de entrada: 15/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Laboratorio inscrito en el registro general del Código Técnico con nº VAL-L-001 en las áreas de GT,VS,PS,EH,EA y EFA

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS ACREDITADOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: SD-2 COTA -30.20 ML.

Identificacion de la muestra

Descripción: UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN "IN SITU".

Cantidad: 30.2 ML

Muestreo

Nº Albarán:	GR231828	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:	XP P94-202	Fecha de Muestreo:	12/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Toma de muestras en sondeos (Toma de muestra inalterada en sondeos con tomamuestras de pared gruesa con estuche interior)	# XP P94-202	15/05/2025
-Standard practice for rock drilling and sampling of rock for site investigatión	# ASTM D 2113-99	15/05/2025
-Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Toma de muestras.	UNE 83951:2008	15/05/2025
-Investigación y ensayos geotécnicos. Trabajos de campo. Parte 3: Ensayos de penetración estandar (SPT)	UNE-EN ISO 22476-3:2005/ A1:2014	15/05/2025

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

TOMA DE MUESTRAS DE PARED GRUESA CON ESTUCHE INTERIOR - XP P94-202 -

Dispositivo de golpeo :	Maza
Altura de la caida (mm) :	760
Masa (kg):	63.5
Frecuencia de golpeo:	< 30 golpes por minuto
VARILLAJE	
Diámetro (mm) : 50.0	Masa (kg(ml) : 7.23

Ml nº	Hora inicio	Hora fin	Profundidad		Descenso inicial (mm)	Longitud ensayada (m)	Nº golpes			
			Cota superior (m)	Cota inferior (m)			Asiento	N15	N15	N15
1	00:00	00:00	13,00	13,60	—	0,60	3	11	15	17
2	00:00	00:00	15,10	15,70	—	0,60	3	6	16	24
3	00:00	00:00	23,50	24,10	—	0,60	11	35	49	50R

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0047-4

ENSAYOS IN SITU. ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT) - UNE-EN ISO 22476-3:2005/A1:2014 -

DISPOSITIVO DE GOLPEO:

Altura de la caida (mm) : 760 — Masa Maza (kg) : 63.5 — Frecuencia de golpeo: <30 golpes por minuto

VARILLAJE:

Diámetro (mm) : 50 — Masa (kg/ml): 7.23

Intercontrol

DATOS ENSAYO:

SPT nº	Hora inicio	Hora fin	Profundidad		Descenso inicial (mm)	Long. ensayada (m)	Nº Golpes			N30
			Cota superior	Cota inferior			Asiento	N15	N15	
1	00:00	00:00	1,00	1,60	—	0,60	4	6	9	15
2	00:00	00:00	3,00	3,60	—	0,60	0	0	0	0
3	00:00	00:00	5,00	5,60	—	0,60	4	2	0	2
4	00:00	00:00	7,00	7,60	—	0,60	3	3	2	5
5	00:00	00:00	9,20	9,80	—	0,60	5	3	3	6
6	00:00	00:00	11,00	11,60	—	0,60	0	0	0	0
7	00:00	00:00	17,00	17,60	—	0,60	13	12	32	44
8	00:00	00:00	19,00	19,60	—	0,60	6	22	22	44
9	00:00	00:00	21,00	21,60	—	0,60	10	11	13	24
10	00:00	00:00	25,00	25,60	—	0,60	7	12	16	28
11	00:00	00:00	27,00	27,60	—	0,60	19	21	29	50
12	00:00	00:00	29,60	30,80	—	1,20	11	9	16	25

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0048-4

TOMA DE MUESTRAS A ROTACIÓN CON TUBO TOMA MUESTRAS - ASTM D 2113-99 -

Punto de reconocimiento : N.F. AL CORTE: 1.00 m. FECHA: HORA: FECHA DE INICIO: 12/05/2025

COORDENADAS : N.F. EN REPOSO: No observado FECHA: HORA: FECHA DE FIN: 15/05/2025

X : Y : Z :

FECHA	PROFUNDIDAD MANIOBRA		PERFORACIÓN						LONG. TEST	DESCRIP. SUELO	TIPO DE ACTIVIDAD	NºORDEN SONDEO	Di	GOLPEO			
	DESDE (m)	HASTA (m)	MTDO	FLUIDO	COLOR	PERD	REVEST	CORONA	(m)					AS	N15	N30	N45
12/05/2025	0,00	0,30	Rt				113	W101B	0,30	HORMIGÓN							
12/05/2025	0,30	0,50	Rt				113	W101B	0,20	ESCOLLERA							
12/05/2025	0,50	1,00	Rt				113	W101B	0,50	RELLENOS							
12/05/2025	1,00	1,60	G				113	B	0,60	RELLENOS	SPT	1		4	6	9	5
12/05/2025	1,60	2,10	Rt				113	W101B	0,50	RELLENOS							
12/05/2025	2,10	3,00	Rt				113	W101B	0,90	LODOS							
12/05/2025	3,00	3,60	G				113	B	0,60	LODOS	SPT	2		0	0	0	0
12/05/2025	3,60	5,00	Rt				113	W101B	1,40	LODOS							
12/05/2025	5,00	5,60	G				113	B	0,60	ARENAS NEGRAS	SPT	3		4	2	0	4
12/05/2025	5,60	6,10	Rt				113	W86B	0,50	ARENAS GRISES							
12/05/2025	6,10	7,00	Rt				113	W86B	0,90	ARENAS GRISES							
13/05/2025	7,00	7,60	G				113	B	0,60	ARENAS GRISES	SPT	4		3	3	2	4
13/05/2025	7,60	8,60	Rt				113	W86B	1,00	ARENAS GRISES							
13/05/2025	8,60	9,20	Rt				113	W86B	0,60	ARENAS GRISES							
13/05/2025	9,20	9,80	G				113	B	0,60	ARENAS GRISES	SPT	5		5	3	3	7
13/05/2025	9,80	10,50	Rt				113	W86B	0,70	ARENAS GRISES							
13/05/2025	10,50	11,00	Rt				113	W86B	0,50	LODOS ARCILLOSOS							
13/05/2025	11,00	11,60	G				113	B	0,60	LODOS ARCILLOSOS	SPT	6		0	0	0	0
13/05/2025	11,60	12,50	Rt				113	W86B	0,90	LODOS ARCILLOSOS							
13/05/2025	12,50	13,00	Rt				113	W86B	0,50	LODOS ARCILLOSOS							
13/05/2025	13,00	13,60	G				113	B	0,60	LODOS ARCILLOSOS	MI	1		3	11	15	17
13/05/2025	13,60	14,50	Rt				113	W86B	0,90	ARENAS OCRES							
13/05/2025	14,50	15,40	Rt				113	W86B	0,90	ARENAS OCRES							
13/05/2025	15,40	15,70	G				113	B	0,30	ARCILLA ARENOSA	MI	2		3	6	16	24
13/05/2025	15,70	16,50	Rt				113	W86B	0,80	ARCILLA ARENOSA							
13/05/2025	16,50	17,00	Rt				113	W86B	0,50	ARCILLA ARENOSA							
13/05/2025	17,00	17,60	G				113	B	0,60	ARCILLA ARENOSA	SPT	7		13	12	22	25
13/05/2025	17,60	18,50	Rt				113	W86B	0,90	ARCILLA LIMOSA							
14/05/2025	18,50	19,00	Rt				113	W86B	0,50	ARCILLA LIMOSA							
14/05/2025	19,00	19,60	G				113	B	0,60	ARENAS ARCILLOSAS	SPT	8		6	22	22	18
14/05/2025	19,60	20,10	Rt				113	W86B	0,50	ARENAS ARCILLOSAS							
14/05/2025	20,10	21,00	Rt				113	W86B	0,90	ARENAS							
14/05/2025	21,00	21,60	G					B	0,60	ARENA ARCILLOSA	SPT	9		10	11	13	15
14/05/2025	21,60	22,10	Rt					W86B	0,50	ARENA ARCILLOSA							
14/05/2025	22,10	23,50	Rt					W86B	1,40	ARENA ARCILLOSA							
14/05/2025	23,50	24,10	G					B	0,60	ARENA ARCILLOSA	MI	3		11	13	49	50R
14/05/2025	24,10	25,00	Rt					W86B	0,90	ARENA ARCILLOSA							
14/05/2025	25,00	25,60	G					B	0,60	ARENA ARCILLOSA	SPT	10		7	12	16	13
14/05/2025	25,60	26,20	Rt					W86B	0,60	ARENA ARCILLOSA							

FECHA	PROFUNDIDAD MANIOBRA		PERFORACIÓN						LONG. TEST	DESCRIP. SUELO	TIPO DE ACTIVIDAD	NºORDEN SONDEO	Di	GOLPEO			
	DESDE (m)	HASTA (m)	MTDO	FLUIDO	COLOR	PERD	REVEST	CORONA	(m)					AS	N15	N30	N45
14/05/2025	26,20	27,00	Rt					W86B	0,80	ARENA ARCILLOSA							
15/05/2025	27,00	27,60	G					B	0,60	ARENA ARCILLOSA	SPT	11		19	21	29	43
15/05/2025	27,60	28,10	Rt					W86B	0,50	ARENA ARCILLOSA							
15/05/2025	28,10	29,60	Rt					W86B	1,50	ARENA ARCILLOSA							
15/05/2025	29,60	30,20	G					B	0,60	ARENA ARCILLOSA	SPT	12		11	9	16	40

Fluido de perforación : Agua	Metereología : Soleado	Equipo de trabajo : Ferran Salido Conejero Ayudantes : Ernesto Poveda Sirvent	Máquina utilizada : RL46

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0138-3

TOMA DE MUESTRAS DE AGUA PARA ANÁLISIS QUÍMICOS - UNE 83951:2008 -

Número sondeo :	2
Fecha toma :	15/05/2025
Hora inicio :	15:00
Hora fin :	15:05
Profundidad de toma :	1.00
Nº recipientes :	1
Volumen aproximado (l) :	1.5
Diámetro del sondeo (mm) :	113
Profundidad del sondeo (m) :	30.2

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0050-3

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

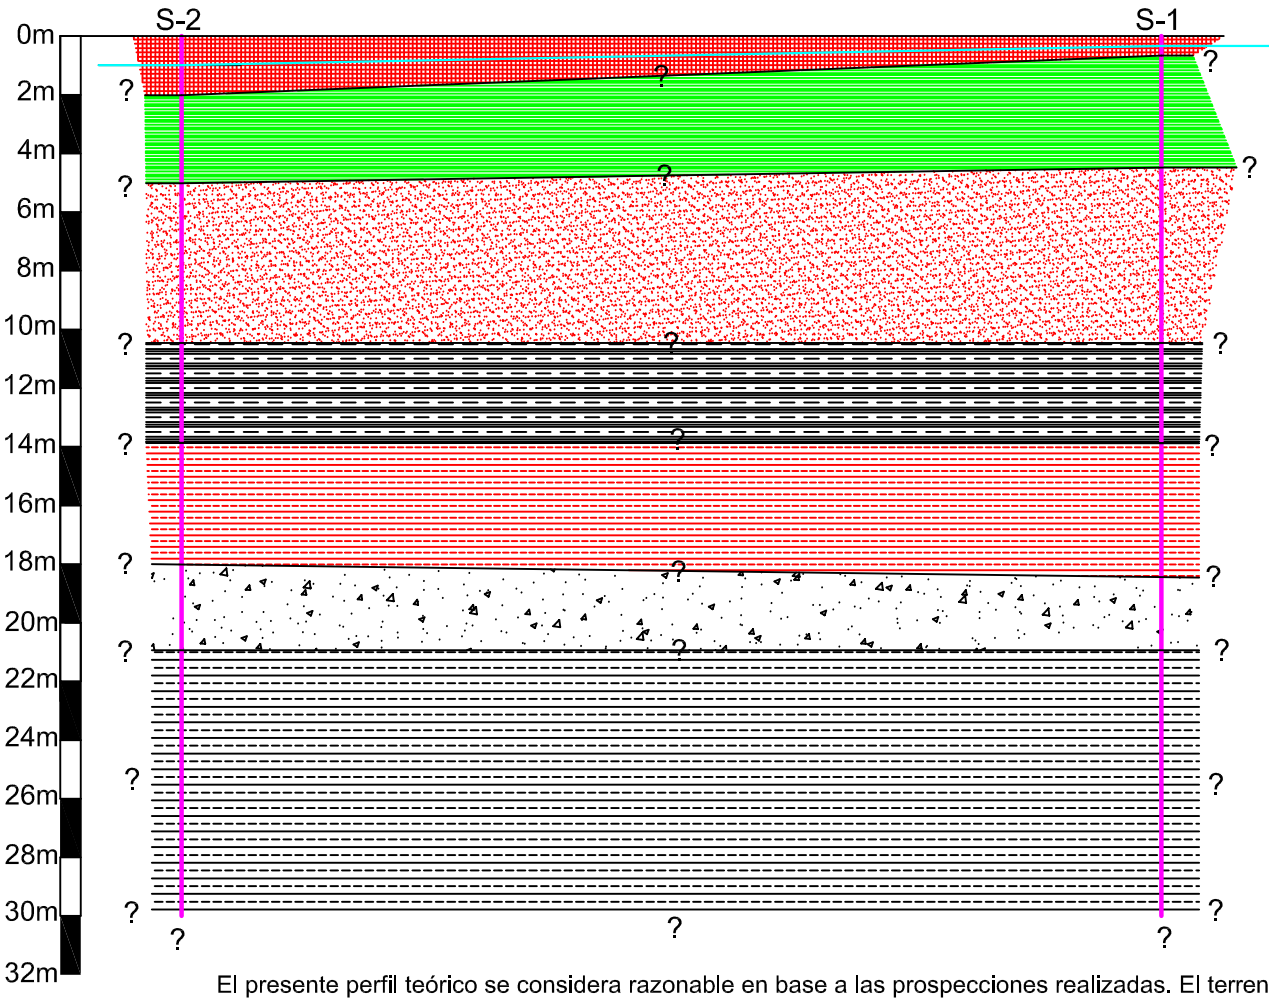

LEYENDA

- Nivel I:Rellenos
- Nivel IIa: Arcillas grises de consist. muy blanda
- Nivel IIb: Arenas grises
- Nivel IIc: Arcillas grises de consistencia variable
- Nivel III: Arcillas marrones (arenas a techo)
- Nivel IV: Arenas marrones
- Nivel V: Arcillas marrones

El presente perfil teórico se considera razonable en base a las prospecciones realizadas. El terreno realmente encontrado durante la excavación de la cimentación podrá sufrir variaciones sobre este perfil teórico.

Se ha presupuesto que las prospecciones estan a la misma cota topográfica (0.00m).

Intercontrol	OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO MUELLE EN EL RIO JUCAR	EXPEDIENTE: GTE 2179
	CLIENTE: ROVER MARITIME S.L.U.	FECHA:JULIO 2025
	DIRECCIÓN: CULLERA (VALENCIA)	ESCALA VERTICAL:GRÁFICA
	PERFIL ESTRATIGRÁFICO	ESCALA HORIZONTAL:SIN ESCALA

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20100301004411+01’00’)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20100301004411+01’00’)
/CreationDate
(marcilla)
/Author
-mark-

Nº OBRA	14610
OBRA	ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)
PETICIONARIO	ROVER MARITIME SLU

		PROCEDENCIA						IDENTIFICACIÓN					MECÁNICOS			DEFORMABILIDAD			QUIMICOS					
REF. SONDEO	NÚMERO DE MUESTRA	SONDEO	PROFUNDIDAD (m)		DESCRIPCIÓN	SPT	MI	GRANULOMETRÍA	HUMEDAD	LÍMITES DE ATTERBERG	DENSIDAD RELATIVA	DENSIDAD APARENTE	COMPRESIÓN SIMPLE	CORTE DIRECTO CD	CORTE DIRECTO UU	HINCHAMIENTO	COLAPSO	EDÓMETRO	CARBONATOS	MATERIA ORGÁNICA	AGRESIVIDAD SUELOS		CANTIDAD (g)	REMANENTE (g)
																					ACIDEZ BAUMANN GULLY	IÓN SULFATO		
S-1 [V2509875]	V2510116	S-1	1,00	1,60	LIMOS arenosos grises	SPT													1	1	1	1	900	
	V2510117	S-1	3,00	3,60	LIMOS arcillosos grises	SPT		1		1													400	
	V2510118	S-1	7,00	7,60	ARENAS limosas grises	SPT		1		1									1	1	1	1	1200	
	V2510119	S-1	13,00	13,60	ARCILLAS grises		MI	1	1	1		1		1	1								2000	
	V2510120	S-1	16,00	16,60	ARCILLAS marrones		MI	1	1	1		1		1	1								4000	
	V2510121	S-1	19,50	20,10	ARENAS limosas grises	SPT		1		1									1	1	1	1	1200	
	V2510122	S-1	21,60	22,20	ARCILLAS marrones		MI	1	1	1		1		1	1								1800	
	V2510123	S-1	23,00	23,60	ARCILLAS marrones	SPT		1		1											1	1	1200	
	V2510124	S-1	29,90	30,50	LIMOS arenosos grises	SPT		1		1													1200	
			sumas			6	3	8	3	8	0	3	0	3	3	0	0	0	3		4	4		

CIF A-46.605.457 • Intercontrol Levante S.A. • Ctra. Cruz Negra, 78 • 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 96 253 80 23 • Fax 96 253 8132 • E-mail correo@intercontrol.es

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: 14610 — ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
11310/25	26/05/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510116

Fecha de entrada: 15/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 26/05/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Arturo Cifres Giménez
Fecha: 27/05/2025
Director del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: S-1 (V2509875) SPT COTA -1.00 M A -1.60 M.

Identificacion de la muestra

Descripción: LIMOS ARENOSOS GRISES. UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN.

Cantidad: 0.9 KG

Muestreo

Nº Albarán:	GR233929	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	07/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico.	UNE 103204:2019	21/05/2025
-Método de ensayo para la determinación del grado de acidez de un suelo de acuerdo con Baumann-Gully	UNE-EN 16502:2015	22/05/2025
-Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido en ión sulfato.	UNE 83963/08	22/05/2025
-Determinación del contenido de carbonartos de un suelo	UNE 103200:2021	22/05/2025

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO - UNE 103204:2019 -

	1	2	Media
Materia orgánica (%):	1.069	1.045	1.06

Repetibilidad:	0.02 %
Material Volumétrico:	Clase A

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0060-2

DURABILIDAD DEL HORMIGÓN. SUELOS AGRESIVOS. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN IÓN SULFATO. - UNE 83963/08 -

Material volumétrico : CLASE A

	RESULTADO	FECHA FINALIZACIÓN
Contenido de Sulfatos :	311.2 mg/kg suelo seco	22/05/2025

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0106-4

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ACIDEZ DE UN SUELO DE ACUERDO CON BAUMANN-GULLY - UNE-EN 16502:2015 -

Material volumétrico : CLASE A

	RESULTADO	FECHA FINALIZACIÓN
Acidez Baumann - Gully :	4.0 ml/kg suelo seco	22/05/2025

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0106-4

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN SUELOS - UNE 103200:2021 -

34,44 %

Observaciones:

Datos Complementarios:

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: 14610 — ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
11866/25	30/05/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510117

Fecha de entrada: 15/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 01/06/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Arturo Cifres Giménez
Fecha: 02/06/2025
Director del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: S-1 (V2509875) SPT COTA -3.00 M A -3.60 M.

Identificacion de la muestra

Descripción: LIMOS ARCILLOSOS GRISES. UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN.

Cantidad: 0.9 KG

Muestreo

Nº Albarán:	GR233929	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	07/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	29/05/2025
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	23/05/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	29/05/2025

Esta norma esta anulada y sustituida por otra posterior

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)	LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)
LÍMITE LÍQUIDO: 33,8	LÍMITE PLÁSTICO: 20,3

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 13,5 %

ACT-0006-3

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

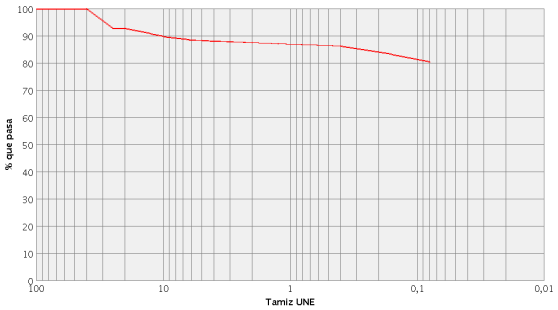

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	89,7
80	100,0	6,3	88,6
63	100,0	5	88,3
50	100,0	2	87,5
40	100,0	1,25	87,1
25	93,0	0,4	86,3
20	93,0	0,16	83,2
12,5	90,8	0,08	80,4

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

14610

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
12200/25	03/06/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510118

Fecha de entrada: 15/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 03/06/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Arturo Cifres Giménez
Fecha: 04/06/2025
Director del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: S-1 (V2509875) SPT COTA -7.00 M A -7.60 M.

Identificacion de la muestra

Descripción: ARENAS LIMOSAS GRISES. UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN.

Cantidad: 0.9 KG

Muestreo

Nº Albarán:	GR233929	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	07/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido en ión sulfato.	UNE 83963/08	22/05/2025
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	21/05/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	21/05/2025
-Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico.	UNE 103204:2019	02/06/2025
-Método de ensayo para la determinación del grado de acidez de un suelo de acuerdo con Baumann-Gully	UNE-EN 16502:2015	22/05/2025
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	19/05/2025
-Determinación del contenido de carbonartos de un suelo	UNE 103200:2021	22/05/2025

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: —

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)

LÍMITE PLÁSTICO: NO PLASTICO

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD:—

ACT-0006-3

DURABILIDAD DEL HORMIGÓN. SUELOS AGRESIVOS. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN IÓN SULFATO. - UNE 83963/08 -

Material volumétrico : CLASE A

	RESULTADO	FECHA FINALIZACIÓN
Contenido de Sulfatos :	3440.2 mg/kg suelo seco	22/05/2025

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0106-4

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ACIDEZ DE UN SUELO DE ACUERDO CON BAUMANN-GULLY - UNE-EN 16502:2015 -

Material volumétrico : CLASE A

	RESULTADO	FECHA FINALIZACIÓN
Acidez Baumann - Gully :	2.0 ml/kg suelo seco	22/05/2025

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0106-4

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

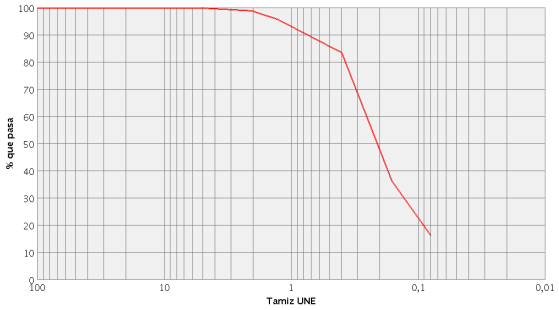

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	100,0
80	100,0	6,3	100,0
63	100,0	5	100,0
50	100,0	2	98,8
40	100,0	1,25	95,6
25	100,0	0,4	83,6
20	100,0	0,16	35,8
12,5	100,0	0,08	16,3

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

DETERMINACIÖN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO - UNE 103204:2019 -

	1	2	Media
Materia orgánica (%):	0.210	0.214	0.21

Repetibilidad:	0.00 %
Material Volumétrico:	Clase A

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0060-2

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN SUELOS - UNE 103200:2021 -

33,22 %

Observaciones:

Datos Complementarios:

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: 14610 — ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
13696/25	18/06/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510119

Fecha de entrada: 15/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 18/06/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Arturo Cifres Giménez
Fecha: 18/06/2025
Director del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: S-1 (V2509875) MI COTA -13.00 M A -13.60 M.

Identificacion de la muestra

Descripción: ARCILLAS GRISES. UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN.

Cantidad: 0.9 KG

Muestreo

Nº Albarán:	GR233929	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	07/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	28/05/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	28/05/2025
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	23/05/2025
-Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa	UNE 103300/93	20/05/2025
-Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.	# UNE 103401/98	09/06/2025
-Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.	# UNE 103401/98	13/06/2025
-Determinación de la densidad de un suelo (método de la balanza hidrostática)	UNE 103301/94	20/05/2025

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: 22,4

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)

LÍMITE PLÁSTICO: 12,6

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 9,8 %

ACT-0006-3

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

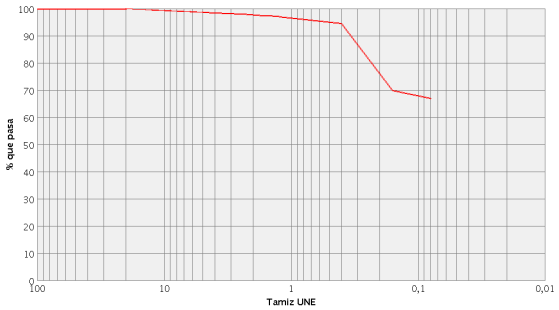

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	99,4
80	100,0	6,3	99,0
63	100,0	5	98,8
50	100,0	2	97,8
40	100,0	1,25	97,2
25	100,0	0,4	94,4
20	100,0	0,16	70,1
12,5	99,5	0,08	67,0

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA) - UNE 103301/94 -

Densidad húmeda :	2.15 Mg/m^3
Densidad seca :	1.82 Mg/m^3

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0008-2

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. - UNE 103401/98 -

Tipo de maquinaria empleada : OMADISA 34-173-00/039

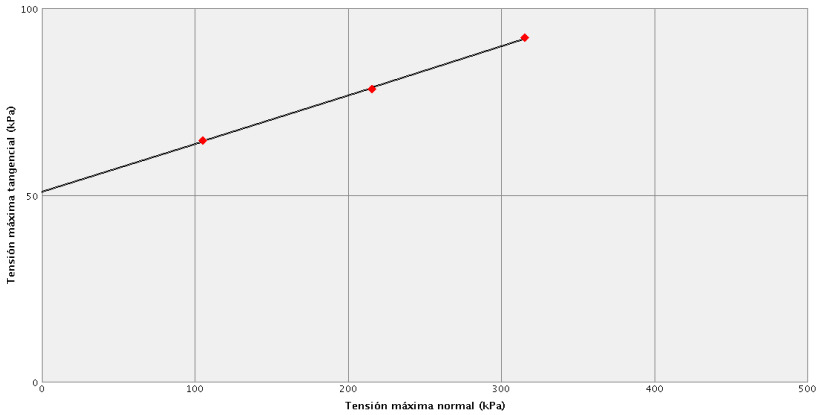

Angulo de rozamiento (º) : 7

Cohesión (kPa) : 51

Pastilla : 1

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 99
Humedad inicial (%): 15,8
Humedad final (%): 16,2
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,13
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,84
Densidad seca final (g/cm^3): 1,84
Indice de huecos inicial : 0,41
Indice de huecos final: 0,36
Grado de saturación (%): 54,42
Resistencia tangencial máxima (kPa): 65
Desplazamiento tangencial (mm): 2,20

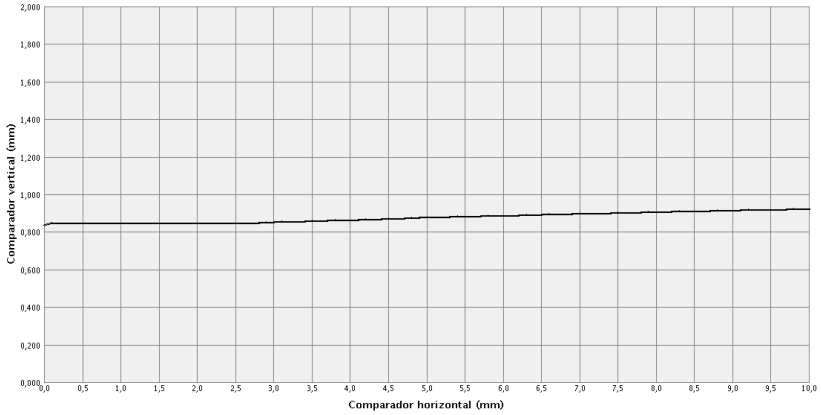

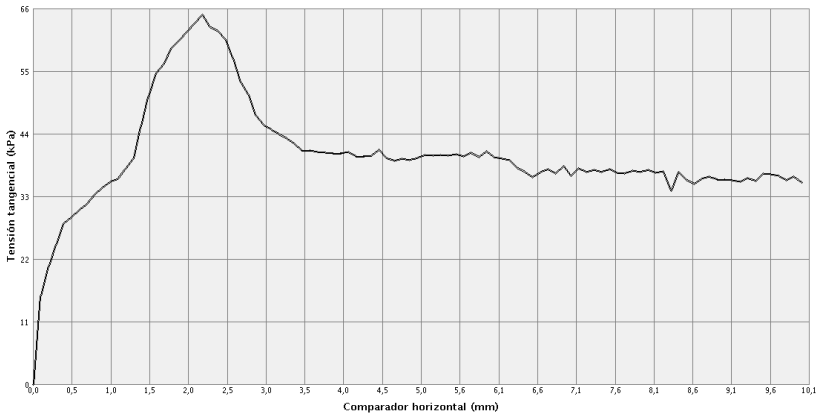

Pastilla : 2

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 199
Humedad inicial (%): 15,8
Humedad final (%): 16,0
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,12
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,83
Densidad seca final (g/cm^3): 1,83
Indice de huecos inicial : 0,42
Indice de huecos final: 0,37
Grado de saturación (%): 53,30
Resistencia tangencial máxima (kPa): 79
Desplazamiento tangencial (mm): 3,10

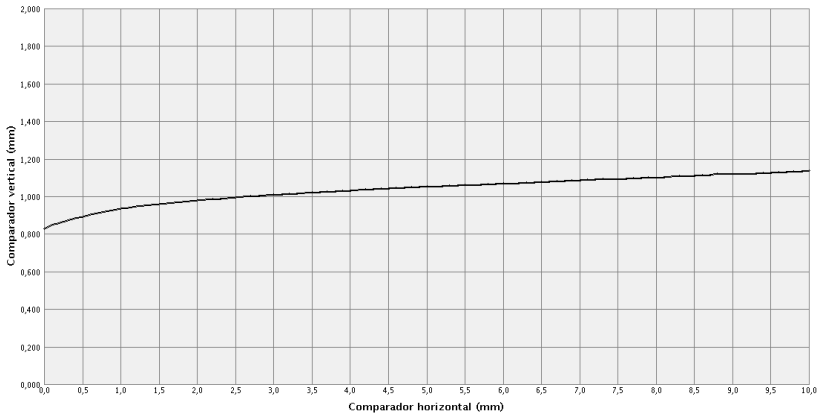

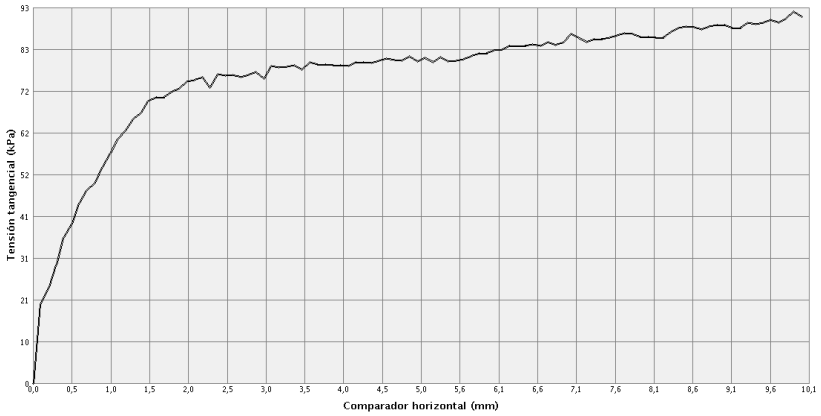

Pastilla : 3

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 298
Humedad inicial (%): 15,8
Humedad final (%): 15,5
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,16
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,87
Densidad seca final (g/cm^3): 1,87
Indice de huecos inicial : 0,39
Indice de huecos final: 0,34
Grado de saturación (%): 56,11
Resistencia tangencial máxima (kPa): 92
Desplazamiento tangencial (mm): 2,20

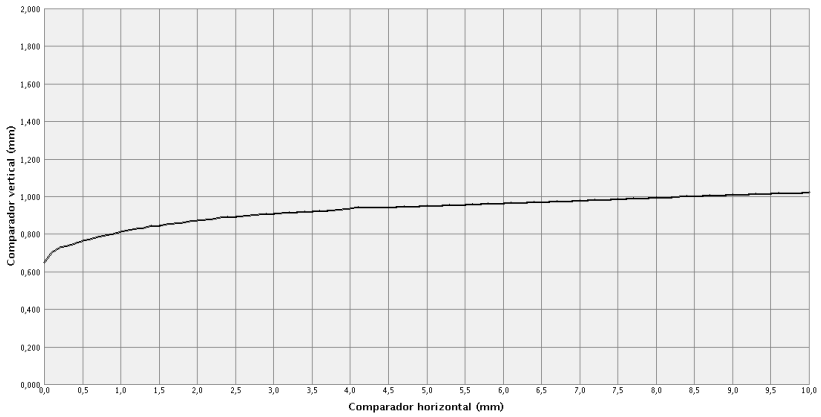

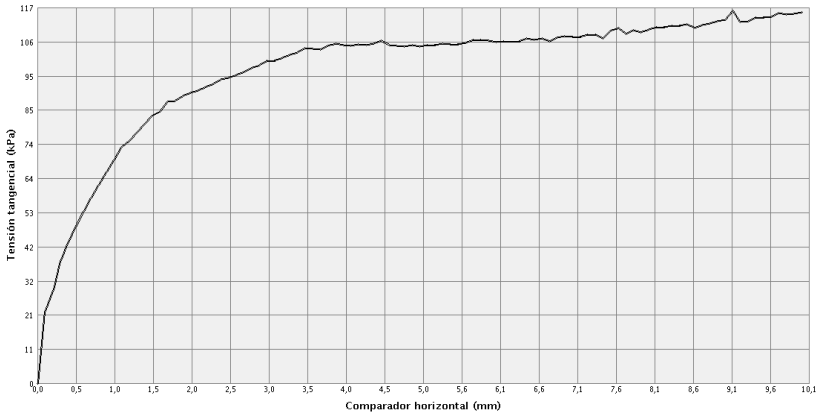

Observaciones: SIN CONSOLIDAD Y SIN DRENAR UU.

Datos Complementarios:

ACT-0001-3

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE

DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. - UNE 103401/98 -

Tipo de maquinaria empleada : OMADISA 34-173-00/039

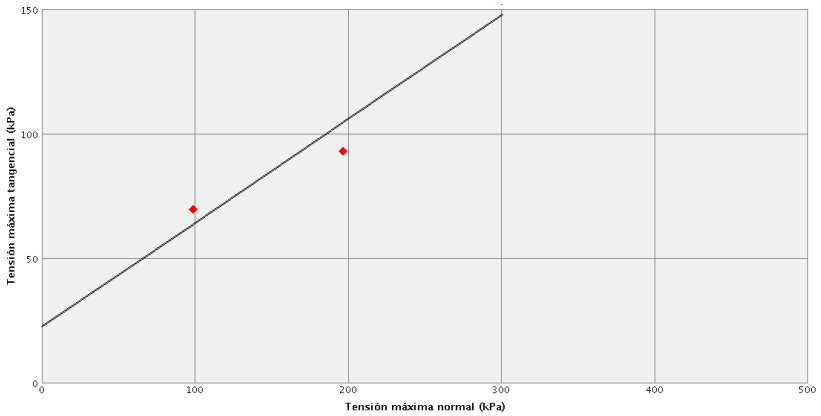

Angulo de rozamiento (º) : 23

Cohesión (kPa) : 23

Pastilla : 1

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 94
Humedad inicial (%): 18,7
Humedad final (%): 20,2
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,07
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,75
Densidad seca final (g/cm^3): 1,80
Indice de huecos inicial : 0,49
Indice de huecos final: 0,44
Grado de saturación (%): 56,85
Resistencia tangencial máxima (kPa): 70
Desplazamiento tangencial (mm): 1,90

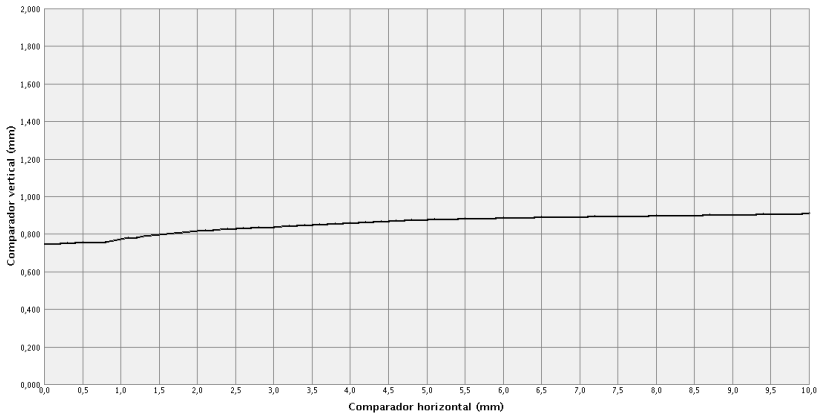

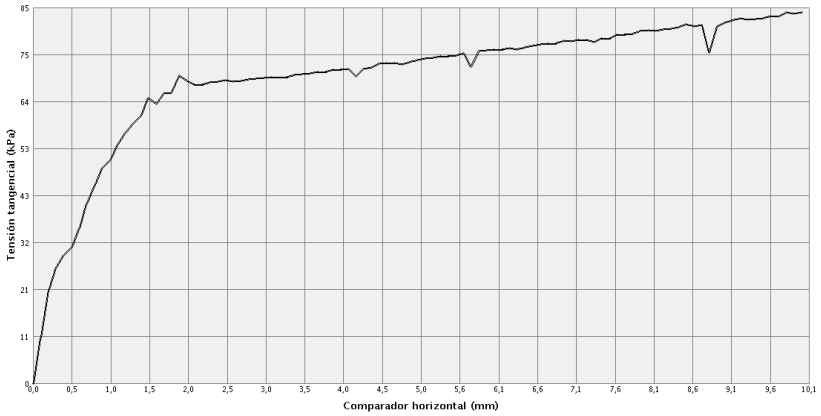

Pastilla : 2

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 183
Humedad inicial (%): 18,7
Humedad final (%): 18,0
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,06
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,73
Densidad seca final (g/cm^3): 1,84
Indice de huecos inicial : 0,50
Indice de huecos final: 0,41
Grado de saturación (%): 56,06
Resistencia tangencial máxima (kPa): 93
Desplazamiento tangencial (mm): 2,80

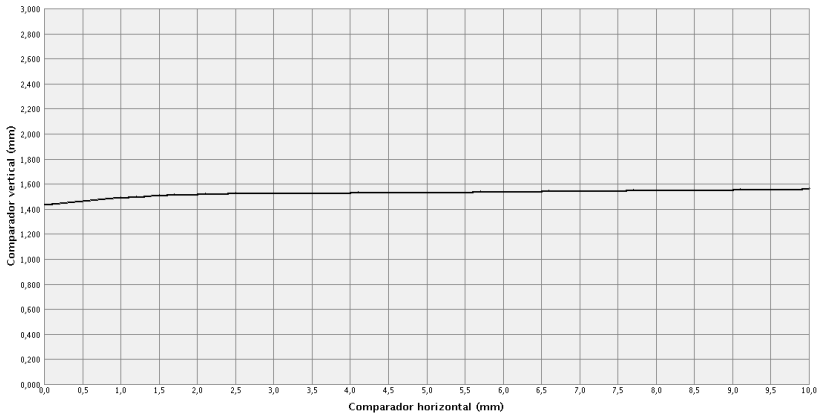

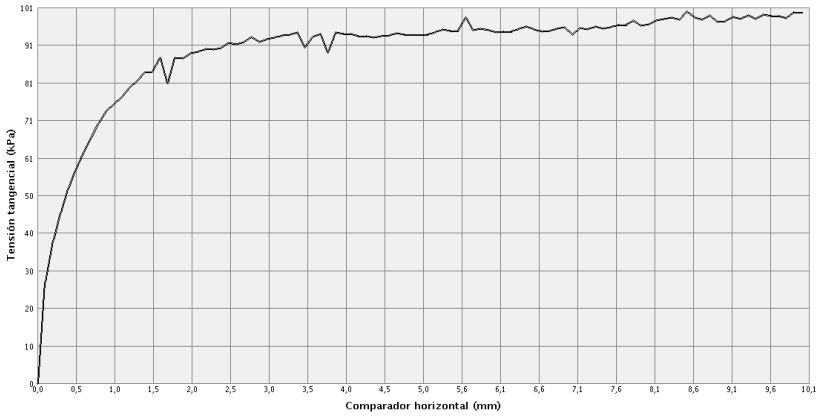

Pastilla : 3

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 270
Humedad inicial (%): 18,7
Humedad final (%): 17,0
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,15
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,81
Densidad seca final (g/cm^3): 1,94
Indice de huecos inicial : 0,43
Indice de huecos final: 0,33
Grado de saturación (%): 61,68
Resistencia tangencial máxima (kPa): 154
Desplazamiento tangencial (mm): 4,00

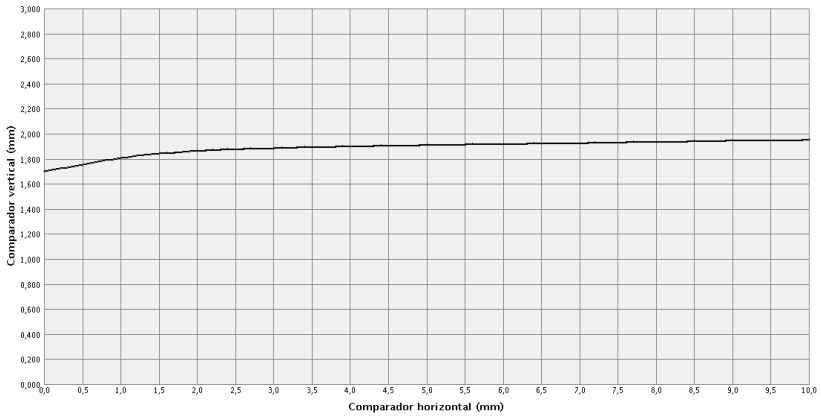

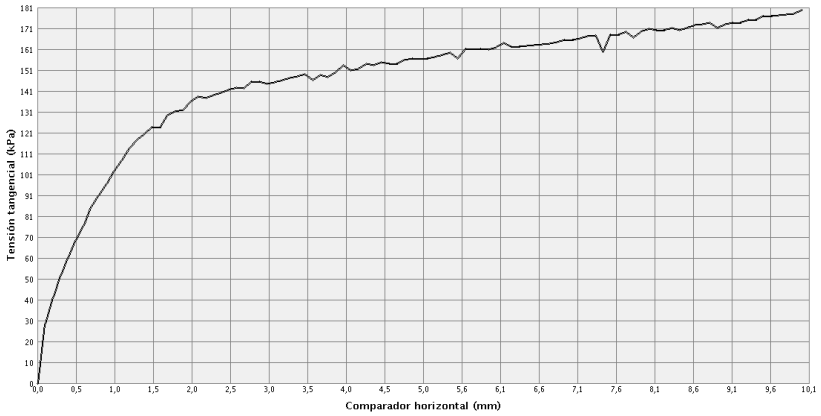

Observaciones: CONSOLIDADO Y DRENADO CD.

Datos Complementarios:

ACT-0001-3

DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -

Humedad :	18.2 %

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0007-2

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

14610

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
14647/25	30/06/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510120

Fecha de entrada: 15/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 06/07/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: S-1 (V2509875) MIT COTA -16.00 M A -16.60 M.

Identificacion de la muestra

Descripción: ARCILLAS MARRONES. UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN.

Cantidad: 0.9 KG

Muestreo

Nº Albarán:	GR233929	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	07/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	02/06/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	02/06/2025
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	23/05/2025
-Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa	UNE 103300/93	20/05/2025
-Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.	# UNE 103401/98	16/06/2025
-Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.	# UNE 103401/98	27/06/2025
-Determinación de la densidad de un suelo (método de la balanza hidrostática)	UNE 103301/94	20/05/2025

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: 33,1

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)

LÍMITE PLÁSTICO: 17,0

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 16,1 %

ACT-0006-3

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

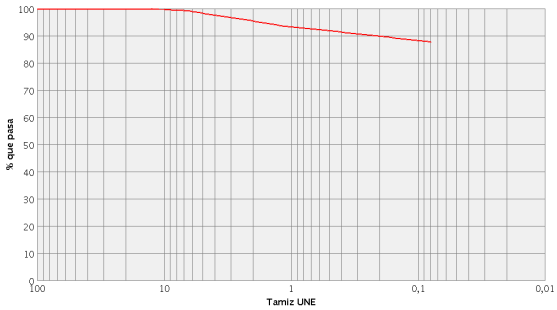

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	99,7
80	100,0	6,3	99,1
63	100,0	5	98,3
50	100,0	2	95,6
40	100,0	1,25	94,0
25	100,0	0,4	91,4
20	100,0	0,16	89,3
12,5	100,0	0,08	87,8

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA) - UNE 103301/94 -

Densidad húmeda :	2.07 Mg/m^3
Densidad seca :	1.72 Mg/m^3

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0008-2

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. - UNE 103401/98 -

Tipo de maquinaria empleada : OMADISA 34-173-00/039

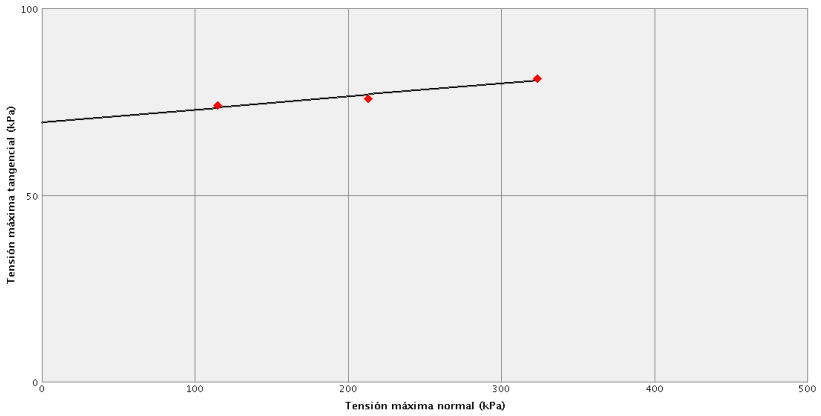

Angulo de rozamiento (º) : 2

Cohesión (kPa) : 70

Pastilla : 1

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 93
Humedad inicial (%): 19,7
Humedad final (%): 19,0
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,08
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,74
Densidad seca final (g/cm^3): 1,74
Indice de huecos inicial : 0,49
Indice de huecos final: 0,49
Grado de saturación (%): 59,43
Resistencia tangencial máxima (kPa): 74
Desplazamiento tangencial (mm): 7,40

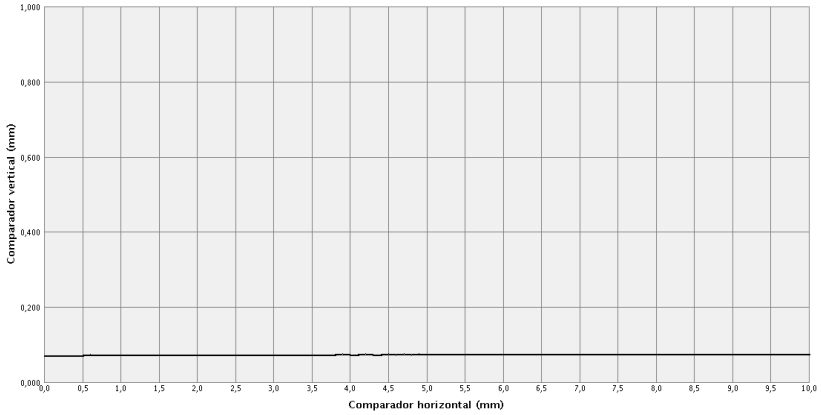

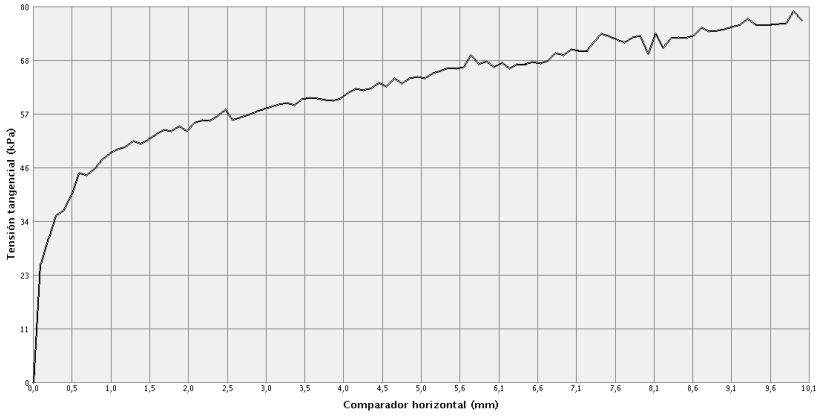

Pastilla : 2

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 52

Tensión normal (kPa): 183
Humedad inicial (%): 19,7
Humedad final (%): 21,5
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 1,89
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,58
Densidad seca final (g/cm^3): 1,58
Indice de huecos inicial : 0,65
Indice de huecos final: 0,05
Grado de saturación (%): 50,13
Resistencia tangencial máxima (kPa): 76
Desplazamiento tangencial (mm): 2,90

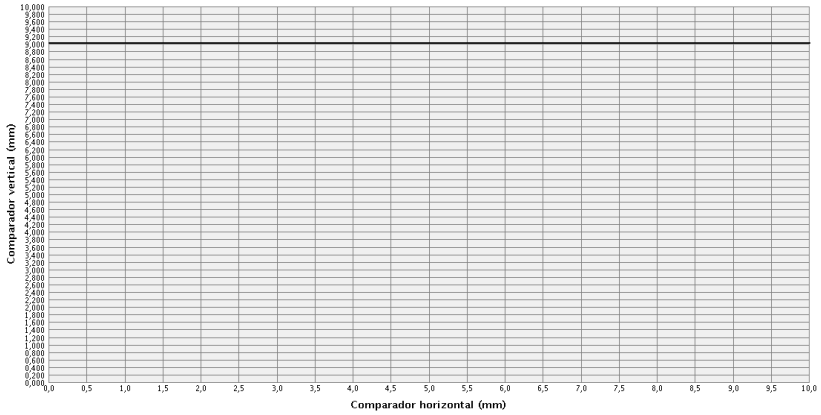

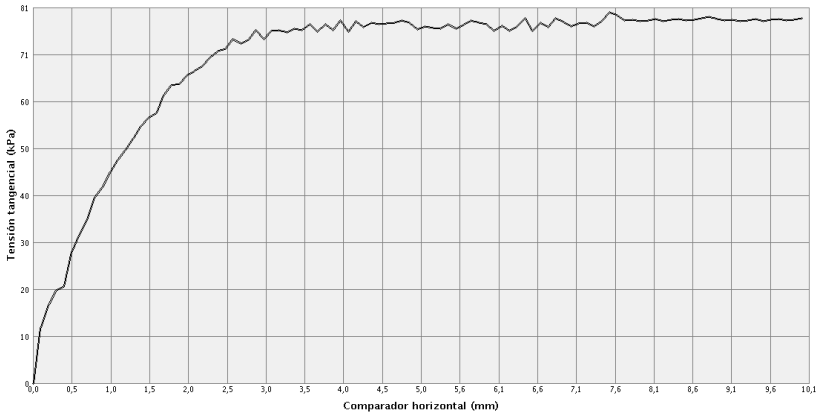

Pastilla : 3

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 51

Tensión normal (kPa): 287
Humedad inicial (%): 19,7
Humedad final (%): 18,8
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,02
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,69
Densidad seca final (g/cm^3): 1,69
Indice de huecos inicial : 0,54
Indice de huecos final: 0,01
Grado de saturación (%): 55,99
Resistencia tangencial máxima (kPa): 81
Desplazamiento tangencial (mm): 3,00

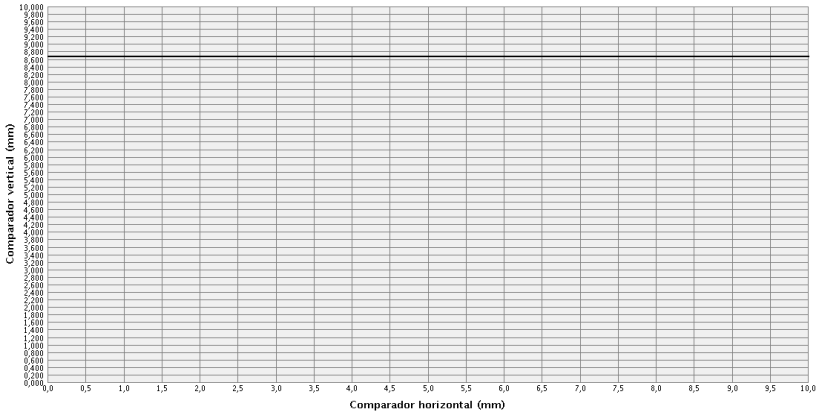

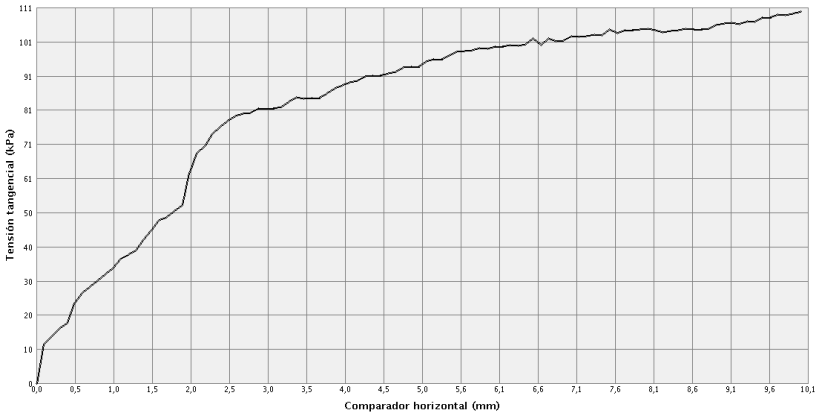

Observaciones: SIN CONSOLIDAD Y SIN DRENAR UU.

Datos Complementarios:

ACT-0001-3

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE

DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. - UNE 103401/98 -

Tipo de maquinaria empleada : OMADISA 34-173-00/039

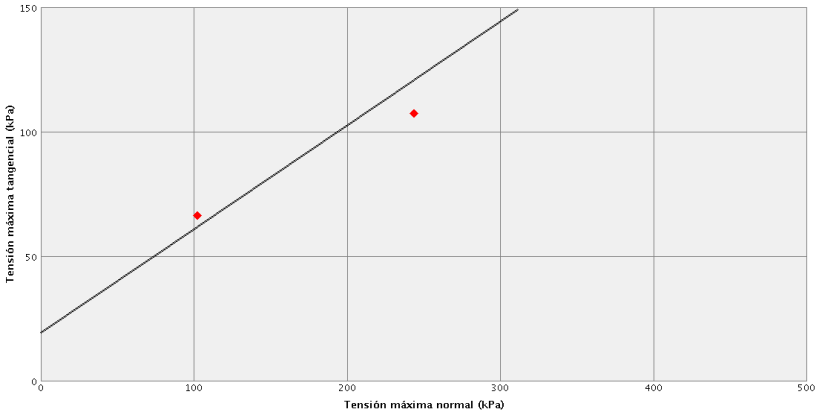

Angulo de rozamiento (°) : 23

Cohesión (kPa) : 19

Pastilla : 1

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 98
Humedad inicial (%): 21,8
Humedad final (%): 23,2
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,07
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,70
Densidad seca final (g/cm^3): 1,73
Indice de huecos inicial : 0,53
Indice de huecos final: 0,50
Grado de saturación (%): 62,87
Resistencia tangencial máxima (kPa): 66
Desplazamiento tangencial (mm): 1,70

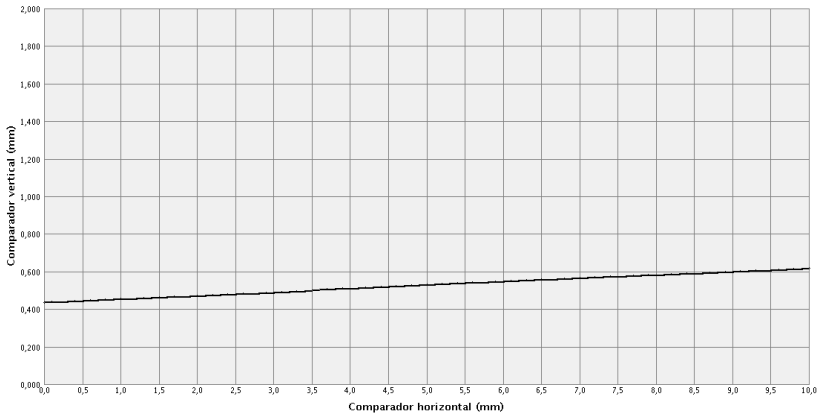

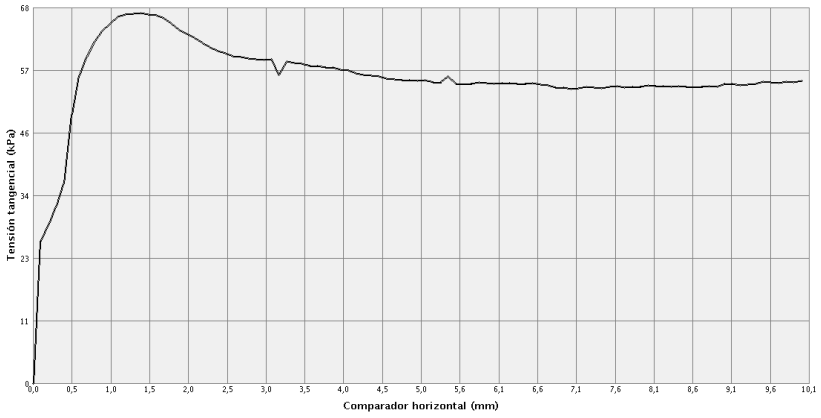

Pastilla : 2

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 199
Humedad inicial (%): 21,8
Humedad final (%): 23,2
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,00
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,65
Densidad seca final (g/cm^3): 1,78
Indice de huecos inicial : 0,58
Indice de huecos final: 0,45
Grado de saturación (%): 59,34
Resistencia tangencial máxima (kPa): 108
Desplazamiento tangencial (mm): 7,30

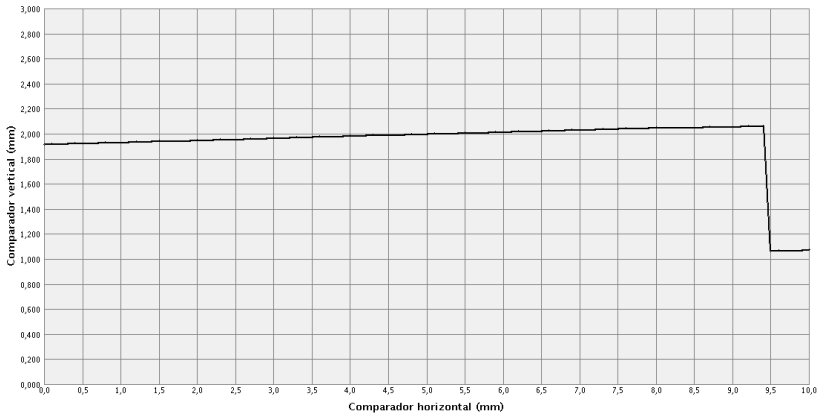

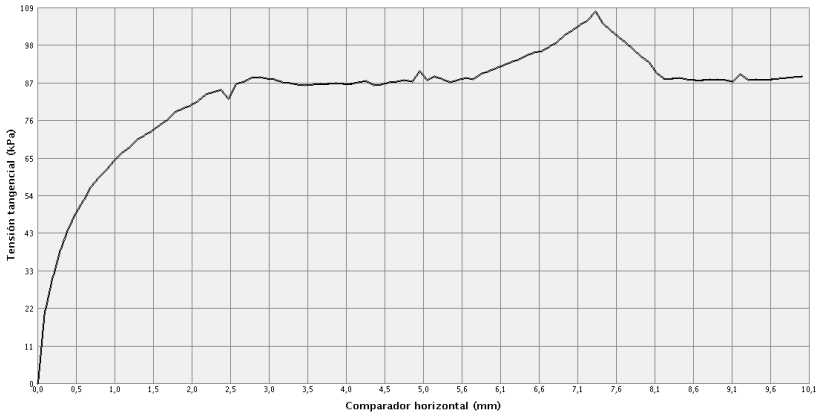

Pastilla : 3

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 298
Humedad inicial (%): 21,8
Humedad final (%): 19,8
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,09
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,71
Densidad seca final (g/cm^3): 1,84
Indice de huecos inicial : 0,52
Indice de huecos final: 0,41
Grado de saturación (%): 63,94
Resistencia tangencial máxima (kPa): 158
Desplazamiento tangencial (mm): 1,70

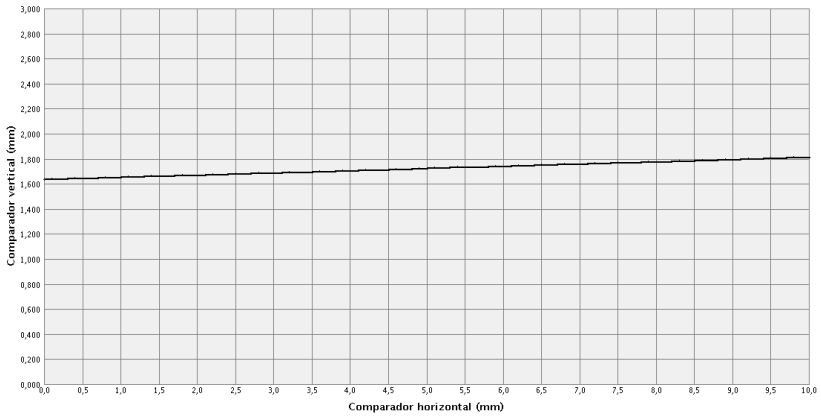

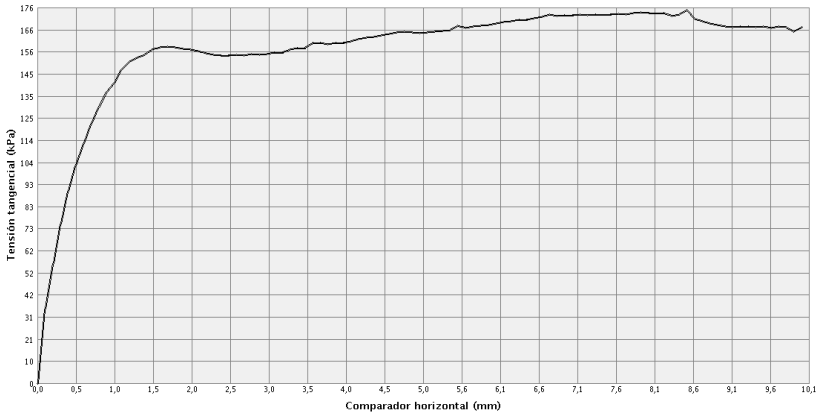

Observaciones: CONSOLIDADO Y DRENADO CD.

Datos Complementarios:

ACT-0001-3

DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -

Humedad :	20.4 %

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0007-2

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: 14610 — ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
11409/25	27/05/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510121

Fecha de entrada: 15/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 27/05/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Arturo Cifres Giménez
Fecha: 28/05/2025
Director del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: S-1 (V2509875) SPT COTA -19.50 M A -20.10 M.

Identificacion de la muestra

Descripción: ARENAS LIMOSAS GRISES. UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN.

Cantidad: 0.9 KG

Muestreo

Nº Albarán:	GR233929	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	07/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido en ión sulfato.	UNE 83963/08	22/05/2025
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	26/05/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	26/05/2025
-Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico.	UNE 103204:2019	27/05/2025
-Método de ensayo para la determinación del grado de acidez de un suelo de acuerdo con Baumann-Gully	UNE-EN 16502:2015	22/05/2025
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	23/05/2025
-Determinación del contenido de carbonartos de un suelo	UNE 103200:2021	22/05/2025

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: —

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)

LÍMITE PLÁSTICO: NO PLASTICO

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD:—

ACT-0006-3

DURABILIDAD DEL HORMIGÓN. SUELOS AGRESIVOS. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN IÓN SULFATO. - UNE 83963/08 -

Material volumétrico : CLASE A

	RESULTADO	FECHA FINALIZACIÓN
Contenido de Sulfatos :	288.4 mg/kg suelo seco	22/05/2025

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0106-4

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ACIDEZ DE UN SUELO DE ACUERDO CON BAUMANN-GULLY - UNE-EN 16502:2015 -

Material volumétrico : CLASE A

	RESULTADO	FECHA FINALIZACIÓN
Acidez Baumann - Gully :	4.0 ml/kg suelo seco	22/05/2025

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0106-4

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

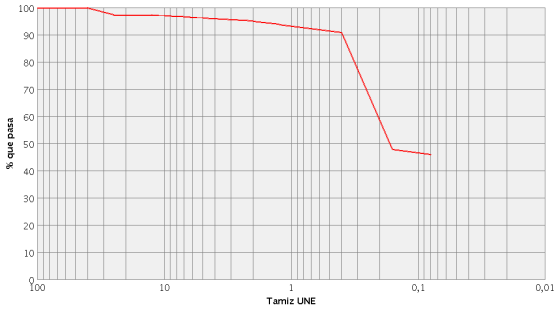

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	97,1
80	100,0	6,3	96,6
63	100,0	5	96,4
50	100,0	2	95,0
40	100,0	1,25	93,9
25	97,4	0,4	90,8
20	97,4	0,16	48,0
12,5	97,4	0,08	45,9

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

DETERMINACIÖN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO - UNE 103204:2019 -

	1	2	Media
Materia orgánica (%):	0.258	0.255	0.26

Repetibilidad:	0.00 %
Material Volumétrico:	Clase A

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0060-2

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN SUELOS - UNE 103200:2021 -

21,77 %

Observaciones:

Datos Complementarios:

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

14610

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
14009/25	20/06/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510122

Fecha de entrada: 15/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 20/06/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Arturo Cifres Giménez
Fecha: 21/06/2025
Director del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: S-1 (V2509875) MI COTA -21.60 M A -22.20 M.

Identificacion de la muestra

Descripción: ARCILLAS MARRONES. UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN.

Cantidad: 0.9 KG

Muestreo

Nº Albarán:	GR233929	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	07/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	30/05/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	30/05/2025
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	23/05/2025
-Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa	UNE 103300/93	10/06/2025
-Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.	# UNE 103401/98	20/06/2025
-Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.	# UNE 103401/98	10/06/2025
-Determinación de la densidad de un suelo (método de la balanza hidrostática)	UNE 103301/94	10/06/2025

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: 31,5

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)

LÍMITE PLÁSTICO: 14,7

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 16,8 %

ACT-0006-3

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

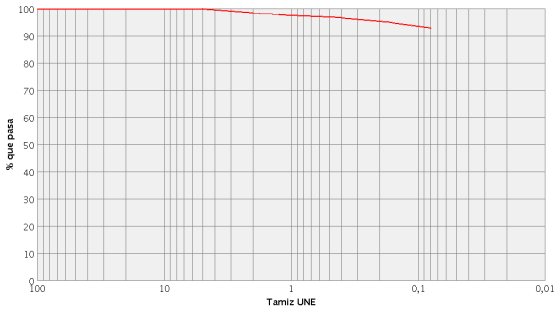

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	100,0
80	100,0	6,3	100,0
63	100,0	5	99,9
50	100,0	2	98,4
40	100,0	1,25	97,9
25	100,0	0,4	96,6
20	100,0	0,16	94,8
12,5	100,0	0,08	92,9

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA) - UNE 103301/94 -

Densidad húmeda :	2.18 Mg/m^3
Densidad seca :	1.80 Mg/m^3

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0008-2

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. - UNE 103401/98 -

Tipo de maquinaria empleada : OMADISA 34-173-00/039

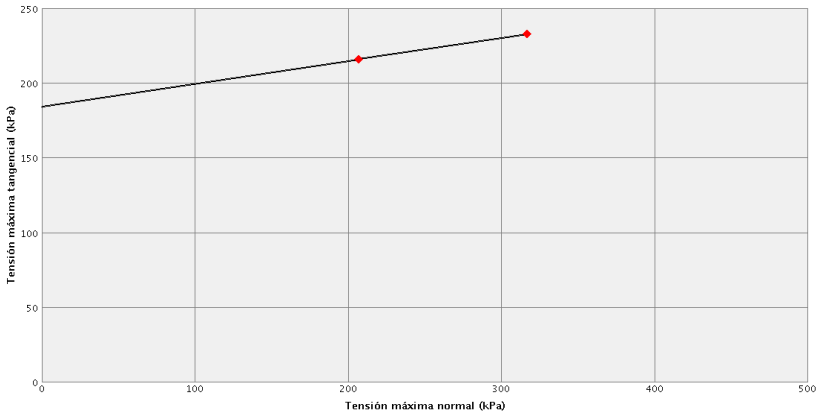

Angulo de rozamiento (º) : 9

Cohesión (kPa) : 184

Pastilla : 1

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 199
Humedad inicial (%): 20,5
Humedad final (%): 20,8
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,07
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,72
Densidad seca final (g/cm^3): 1,72
Indice de huecos inicial : 0,51
Indice de huecos final: 0,48
Grado de saturación (%): 60,21
Resistencia tangencial máxima (kPa): 216
Desplazamiento tangencial (mm): 1,60

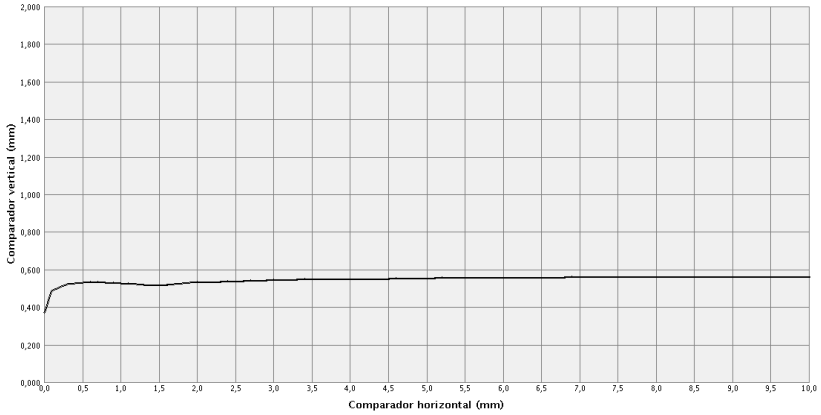

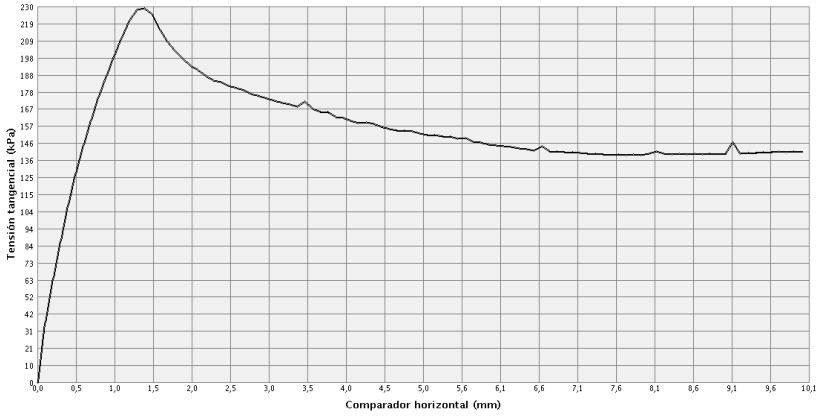

Pastilla : 2

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 298
Humedad inicial (%): 20,5
Humedad final (%): 20,4
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,09
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,74
Densidad seca final (g/cm^3): 1,74
Indice de huecos inicial : 0,50
Indice de huecos final: 0,46
Grado de saturación (%): 61,75
Resistencia tangencial máxima (kPa): 233
Desplazamiento tangencial (mm): 2,40

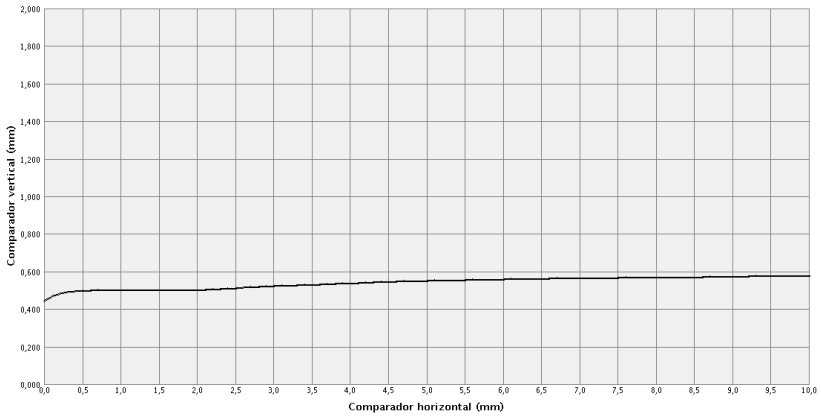

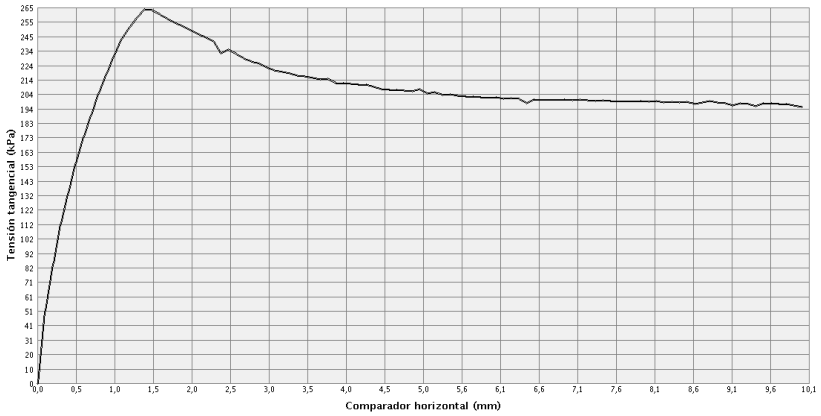

Observaciones: CORTE SIN CONSOLIDAD SIN DRENAR UU.

Datos Complementarios:

ACT-0001-3

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE

DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. - UNE 103401/98 -

Tipo de maquinaria empleada : OMADISA 34-173-00/039

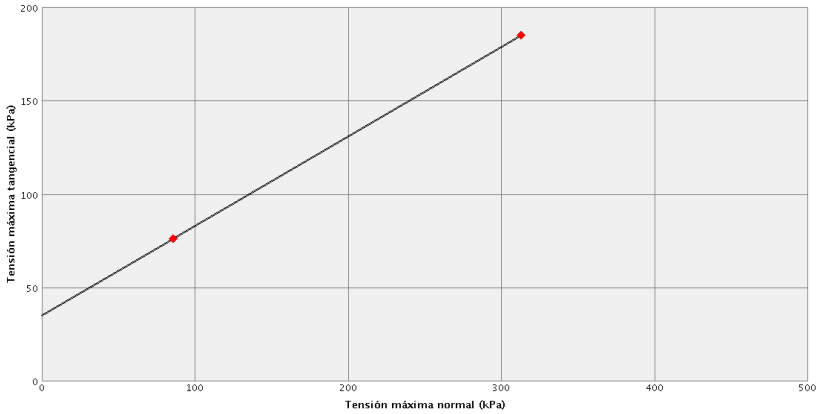

Angulo de rozamiento (°) : 26

Cohesión (kPa) : 35

Pastilla : 1

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 82
Humedad inicial (%): 17,9
Humedad final (%): 23,0
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,06
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,75
Densidad seca final (g/cm^3): 1,78
Indice de huecos inicial : 0,49
Indice de huecos final: 0,46
Grado de saturación (%): 54,72
Resistencia tangencial máxima (kPa): 76
Desplazamiento tangencial (mm): 1,50

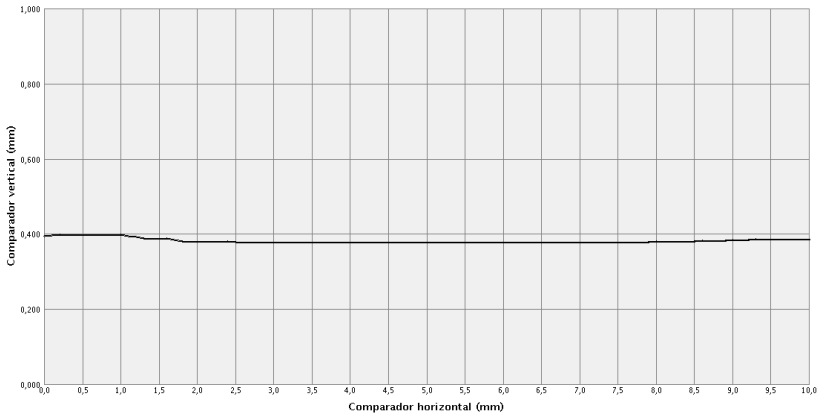

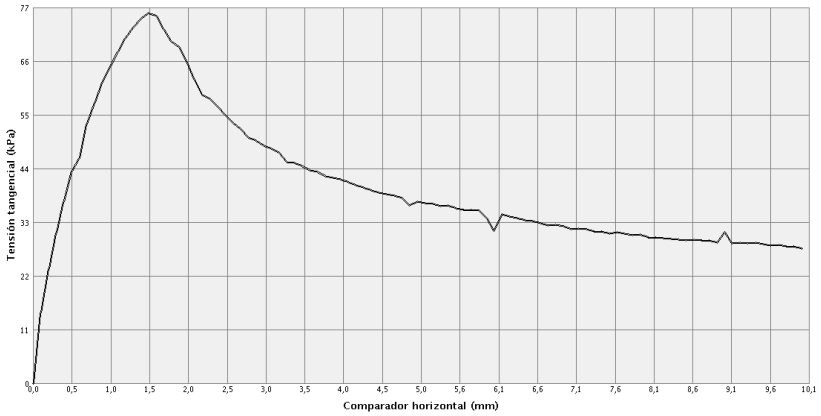

Pastilla : 2

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 298
Humedad inicial (%): 17,9
Humedad final (%): 17,5
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,12
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,80
Densidad seca final (g/cm^3): 1,84
Indice de huecos inicial : 0,44
Indice de huecos final: 0,41
Grado de saturación (%): 58,28
Resistencia tangencial máxima (kPa): 185
Desplazamiento tangencial (mm): 1,90

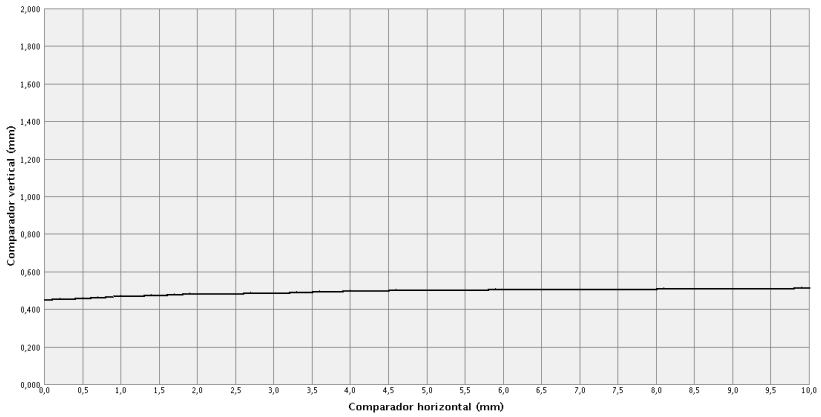

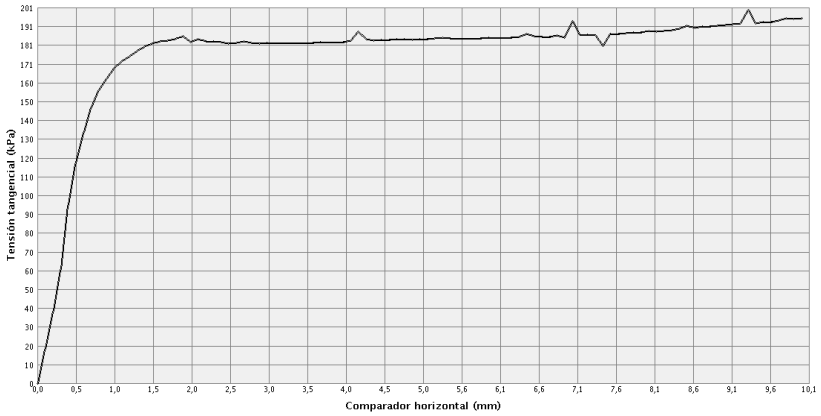

Observaciones: CONSOLIDADO Y DRENADO CD.

Datos Complementarios:

ACT-0001-3

DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -

Humedad :	20.6 %

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0007-2

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

14610

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
11727/25	29/05/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510123

Fecha de entrada: 15/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 29/05/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Arturo Cifres Giménez
Fecha: 30/05/2025
Director del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: S-1 (V2509875) SPT COTA -23.00 M A -23.60 M.

Identificacion de la muestra

Descripción: ARCILLAS MARRONES. UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN.

Cantidad: 0.9 KG

Muestreo

Nº Albarán:	GR233929	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	07/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	27/05/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	27/05/2025
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	23/05/2025
-Método de ensayo para la determinación del grado de acidez de un suelo de acuerdo con Baumann-Gully	UNE-EN 16502:2015	22/05/2025
-Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido en ión sulfato.	UNE 83963/08	22/05/2025

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: 33,8

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)

LÍMITE PLÁSTICO: 18,1

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 15,7 %

ACT-0006-3

DURABILIDAD DEL HORMIGÓN. SUELOS AGRESIVOS. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN IÓN SULFATO. - UNE 83963/08 -

Material volumétrico : CLASE A

	RESULTADO	FECHA FINALIZACIÓN
Contenido de Sulfatos :	183.3 mg/kg suelo seco	22/05/2025

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0106-4

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ACIDEZ DE UN SUELO DE ACUERDO CON BAUMANN-GULLY - UNE-EN 16502:2015 -

Material volumétrico : CLASE A

	RESULTADO	FECHA FINALIZACIÓN
Acidez Baumann - Gully :	2.0 ml/kg suelo seco	22/05/2025

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0106-4

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

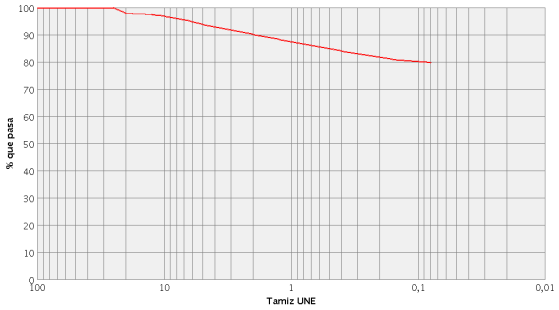

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	97,0
80	100,0	6,3	95,0
63	100,0	5	93,9
50	100,0	2	90,1
40	100,0	1,25	88,3
25	100,0	0,4	84,1
20	97,9	0,16	81,1
12,5	97,6	0,08	79,9

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

14610

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
11728/25	29/05/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510124

Fecha de entrada: 15/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 29/05/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Arturo Cifres Giménez
Fecha: 30/05/2025
Director del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: S-1 (V2509875) SPT COTA -29.90 M A -30.50 M.

Identificacion de la muestra

Descripción: LIMOS ARENOSOS GRISES. UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN.

Cantidad: 0.9 KG

Muestreo

Nº Albarán:	GR233929	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	07/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	29/05/2025
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	23/05/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	29/05/2025

Esta norma esta anulada y sustituida por otra posterior

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: 25,3

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)

LÍMITE PLÁSTICO: 15,4

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 9,9 %

ACT-0006-3

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

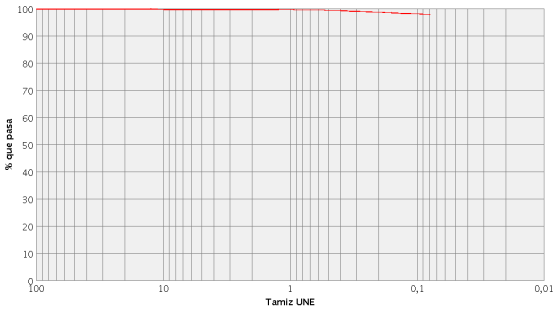

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	99,9
80	100,0	6,3	99,9
63	100,0	5	99,9
50	100,0	2	99,8
40	100,0	1,25	99,8
25	100,0	0,4	99,3
20	100,0	0,16	98,5
12,5	100,0	0,08	98,0

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

Nº OBRA	14610
OBRA	ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)
PETICIONARIO	ROVER MARITIME SLU

		PROCEDENCIA						IDENTIFICACIÓN					MECÁNICOS			DEFORMABILIDAD			QUIMICOS					
REF. SONDEO	**NÚMERO DE MUESTRA**	**SONDEO**	**PROFUNDIDAD (m)**		**DESCRIPCIÓN**			**GRANULOMETRÍA**	**HUMEDAD**	**LÍMITES DE ATTERBERG**	**DENSIDAD RELATIVA**	**DENSIDAD APARENTE**	**COMPRESIÓN SIMPLE**	**CORTE DIRECTO CD**	**CORTE DIRECTO UU**	**HINCHAMIENTO**	**COLAPSO**	**EDÓMETRO**	**CARBONATOS**	**MATERIA ORGÁNICA**	**AGRESIVIDAD SUELOS**		**CANTIDAD (g)**	**REMANENTE (g)**
						SPT	**MI**														**ACIDEZ BAUMANN GULLY**	**IÓN SULFATO**		
S-2 [V2510134]	V2510472	S-2	1,00	1,60	ZAHORRA y limos rojizos	SPT		1		1									1	1	1	1	400	
	V2510473	S-2	5,00	5,60	ARCILLAS grises	SPT		1		1													1100	
	V2510474	S-2	7,00	7,60	ARENAS grises mal graduadas	SPT		1		1									1	1	1	1	1200	
	V2510475	S-2	13,00	13,60	ARCILLAS gris negruzcas		MI	1	1	1		1		1	1								1800	
	V2510476	S-2	15,10	15,70	LIMOS arcillosos marrones		MI	1	1	1		1		1	1								4000	
	V2510477	S-2	17,00	17,60	ARCILLAS marrones	SPT		1		1									1	1	1	1	500	
	V2510478	S-2	21,00	21,60	ARCILLAS marrones	SPT		1		1											1	1	1200	
	V2510479	S-2	23,50	24,10	ARCILLAS marrones		MI	1	1	1		1		1	1								4200	
	V2510480	S-2	27,00	27,60	ARCILLAS marrones	SPT		1		1													1250	
			sumas			**6**	**3**	**9**	**3**	**9**	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**		**4**	**4**		

CIF A-46.605.457 • Intercontrol Levante S.A. • Ctra. Cruz Negra, 78 • 46240 CARLET (Valencia)
Tel. 96 253 80 23 • Fax 96 253 8132 • E-mail correo@intercontrol.es

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

14610

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
12202/25	03/06/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510472

Fecha de entrada: 20/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 03/06/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Arturo Cifres Giménez
Fecha: 04/06/2025
Director del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: IDENTIFICACIÓN

Identificacion de la muestra

Descripción: ZAHORRA Y LIMOS ROJIZOS S-2 (V2510134) PROF. 1.00 - 1.60M SPT

Cantidad: 400 GR

Muestreo

Nº Albarán:	GR233930	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	15/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico.	UNE 103204:2019	03/06/2025
-Método de ensayo para la determinación del grado de acidez de un suelo de acuerdo con Baumann-Gully	UNE-EN 16502:2015	29/05/2025
-Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido en ión sulfato.	UNE 83963/08	29/05/2025
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	23/05/2025
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	26/05/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	26/05/2025
-Determinación del contenido de carbonartos de un suelo	UNE 103200:2021	28/05/2025

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: —

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)

LÍMITE PLÁSTICO: NO PLASTICO

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD:—

ACT-0006-3

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

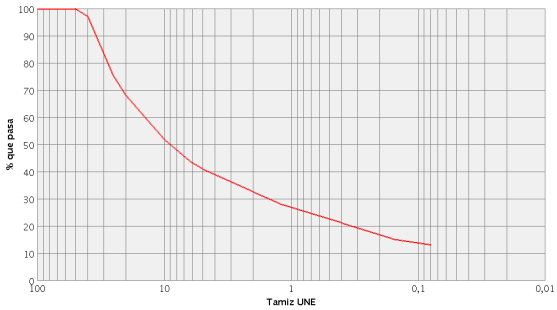

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	51,7
80	100,0	6,3	43,9
63	100,0	5	41,0
50	100,0	2	32,7
40	97,1	1,25	28,3
25	75,1	0,4	21,3
20	68,1	0,16	15,2
12,5	57,1	0,08	13,0

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

DETERMINACIÖN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO - UNE 103204:2019 -

	1	2	Media
Materia orgánica (%):	0.422	0.419	0.42

Repetibilidad:	0.00 %
Material Volumétrico:	Clase A

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0060-2

DURABILIDAD DEL HORMIGÓN. SUELOS AGRESIVOS. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN IÓN SULFATO. - UNE 83963/08 -

Material volumétrico : CLASE A

	RESULTADO	FECHA FINALIZACIÓN
Contenido de Sulfatos :	523.6 mg/kg suelo seco	29/05/2025

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0106-4

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ACIDEZ DE UN SUELO DE ACUERDO CON BAUMANN-GULLY - UNE-EN 16502:2015 -

Material volumétrico : CLASE A

	RESULTADO	FECHA FINALIZACIÓN
Acidez Baumann - Gully :	4.0 ml/kg suelo seco	29/05/2025

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0106-4

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN SUELOS - UNE 103200:2021 -

42,0 %

Observaciones:

Datos Complementarios:

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

14610

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
11731/25	29/05/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510473

Fecha de entrada: 20/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 29/05/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Arturo Cifres Giménez
Fecha: 30/05/2025
Director del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: IDENTIFICACIÓN

Identificacion de la muestra

Descripción: ARCILLAS GRISES S-2 (V2510134) PROF. 5.00 - 5.60M SPT

Cantidad: 1100 GR

Muestreo

Nº Albarán:	GR233930	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	15/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	26/05/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	27/05/2025
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	27/05/2025

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)	LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)
LÍMITE LÍQUIDO: —	LÍMITE PLÁSTICO: NO PLASTICO

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD:—

ACT-0006-3

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

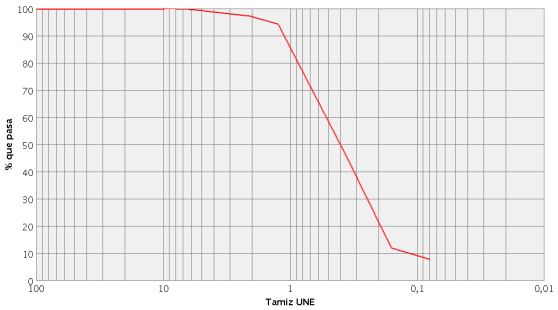

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	100,0
80	100,0	6,3	99,7
63	100,0	5	99,3
50	100,0	2	97,1
40	100,0	1,25	94,2
25	100,0	0,4	50,1
20	100,0	0,16	12,0
12,5	100,0	0,08	7,8

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: 14610 — ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
12203/25	03/06/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510474

Fecha de entrada: 20/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 03/06/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Arturo Cifres Giménez
Fecha: 04/06/2025
Director del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: IDENTIFICACIÓN

Identificacion de la muestra

Descripción: ARENAS GRISES MAL GRADUADAS S-2 (V2510134) PROF. 7.00 - 7.60M SPT

Cantidad: 1200 GR

Muestreo

Nº Albarán:	GR233930	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	15/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico.	UNE 103204:2019	02/06/2025
-Método de ensayo para la determinación del grado de acidez de un suelo de acuerdo con Baumann-Gully	UNE-EN 16502:2015	29/05/2025
-Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido en ión sulfato.	UNE 83963/08	29/05/2025
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	22/05/2025
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	27/05/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	27/05/2025
-Determinación del contenido de carbonartos de un suelo	UNE 103200:2021	28/05/2025

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)	LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)
LÍMITE LÍQUIDO: —	LÍMITE PLÁSTICO: NO PLASTICO

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD:—

ACT-0006-3

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

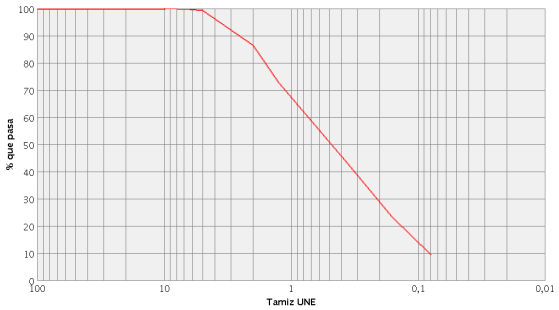

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	100,0
80	100,0	6,3	99,8
63	100,0	5	99,3
50	100,0	2	86,5
40	100,0	1,25	72,6
25	100,0	0,4	45,7
20	100,0	0,16	23,3
12,5	100,0	0,08	9,6

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

DETERMINACIÖN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO - UNE 103204:2019 -

	1	2	Media
Materia orgánica (%):	0.283	0.281	0.28

Repetibilidad:	0.00 %
Material Volumétrico:	Clase A

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0060-2

DURABILIDAD DEL HORMIGÓN. SUELOS AGRESIVOS. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN IÓN SULFATO. - UNE 83963/08 -

Material volumétrico : CLASE A

	RESULTADO	FECHA FINALIZACIÓN
Contenido de Sulfatos :	550.6 mg/kg suelo seco	29/05/2025

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0106-4

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ACIDEZ DE UN SUELO DE ACUERDO CON BAUMANN-GULLY - UNE-EN 16502:2015 -

Material volumétrico : CLASE A

	RESULTADO	FECHA FINALIZACIÓN
Acidez Baumann - Gully :	2.0 ml/kg suelo seco	29/05/2025

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0106-4

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN SUELOS - UNE 103200:2021 -

31,08 %

Observaciones:

Datos Complementarios:

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

14610

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
14249/25	25/06/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510475

Fecha de entrada: 20/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 25/06/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Arturo Cifres Giménez
Fecha: 26/06/2025
Director del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: IDENTIFICACIÓN

Identificacion de la muestra

Descripción: ARCILLAS GRIS NEGRUZCAS S-2 (V2510134) PROF. 13.00 - 13.60M MI

Cantidad: 1800 GR

Muestreo

Nº Albarán:	GR233930	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	15/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Determinación de la densidad de un suelo (método de la balanza hidrostática)	UNE 103301/94	10/06/2025
-Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.	# UNE 103401/98	25/06/2025
-Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.	# UNE 103401/98	25/06/2025
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	29/05/2025
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	02/06/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	02/06/2025
-Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa	UNE 103300/93	10/06/2025

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)	LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)
LÍMITE LÍQUIDO: 41,2	LÍMITE PLÁSTICO: 18,7

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 22,5 %

ACT-0006-3

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

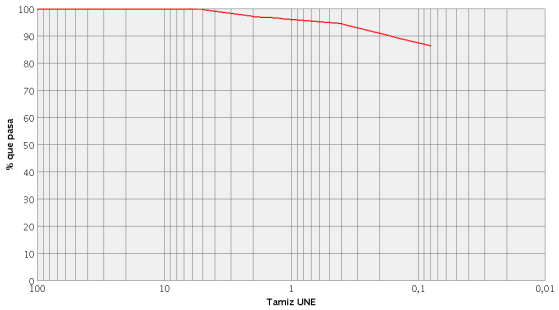

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	100,0
80	100,0	6,3	100,0
63	100,0	5	99,8
50	100,0	2	97,2
40	100,0	1,25	96,6
25	100,0	0,4	94,4
20	100,0	0,16	89,8
12,5	100,0	0,08	86,4

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA) - UNE 103301/94 -

Densidad húmeda :	2.19 Mg/m^3
Densidad seca :	1.91 Mg/m^3

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0008-2

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. - UNE 103401/98 -

Tipo de maquinaria empleada : OMADISA 34-173-00/039

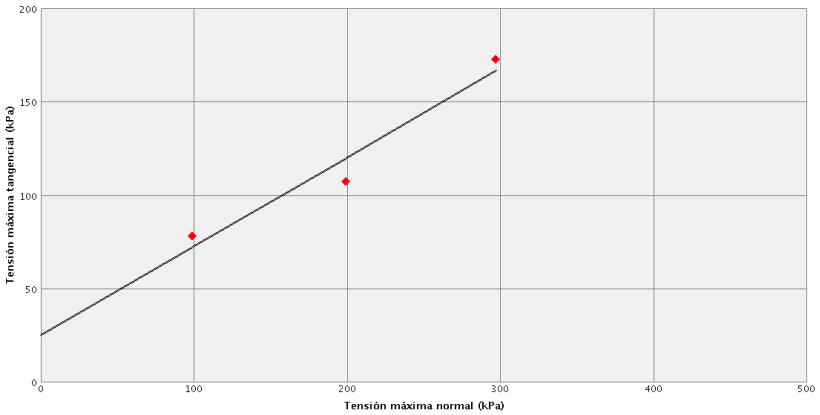

Angulo de rozamiento (º) : 26

Cohesión (kPa) : 25

Pastilla : 1

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 95
Humedad inicial (%): 16,5
Humedad final (%): 20,6
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,14
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,84
Densidad seca final (g/cm^3): 1,85
Indice de huecos inicial : 0,42
Indice de huecos final: 0,41
Grado de saturación (%): 56,17
Resistencia tangencial máxima (kPa): 78
Desplazamiento tangencial (mm): 1,30

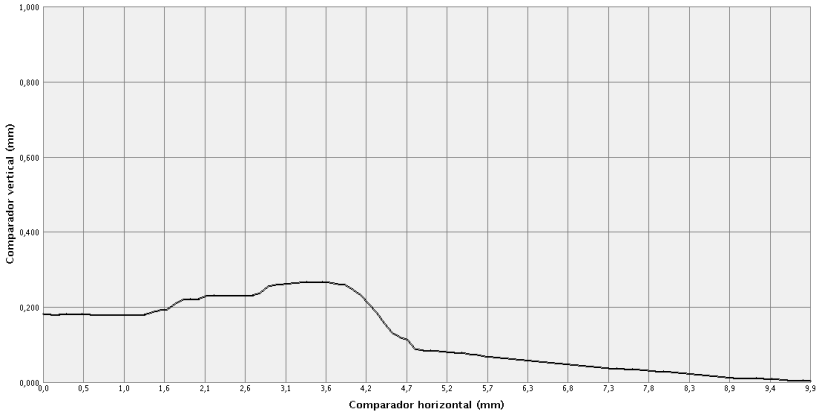

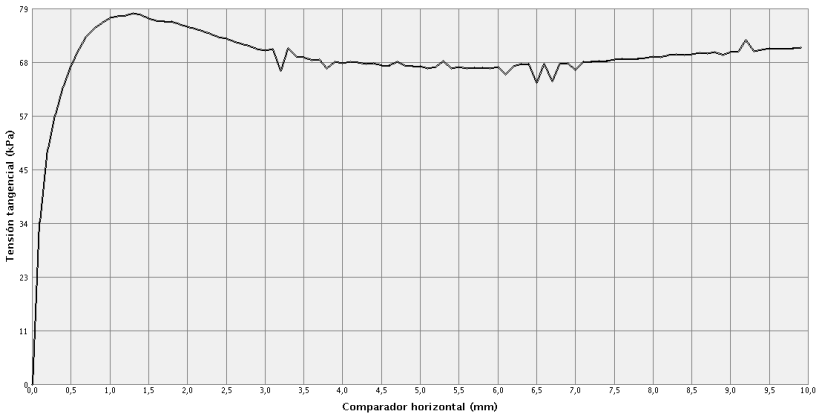

Pastilla : 2

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 187
Humedad inicial (%): 16,5
Humedad final (%): 17,5
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,14
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,84
Densidad seca final (g/cm^3): 1,91
Indice de huecos inicial : 0,41
Indice de huecos final: 0,36
Grado de saturación (%): 56,30
Resistencia tangencial máxima (kPa): 107
Desplazamiento tangencial (mm): 2,30

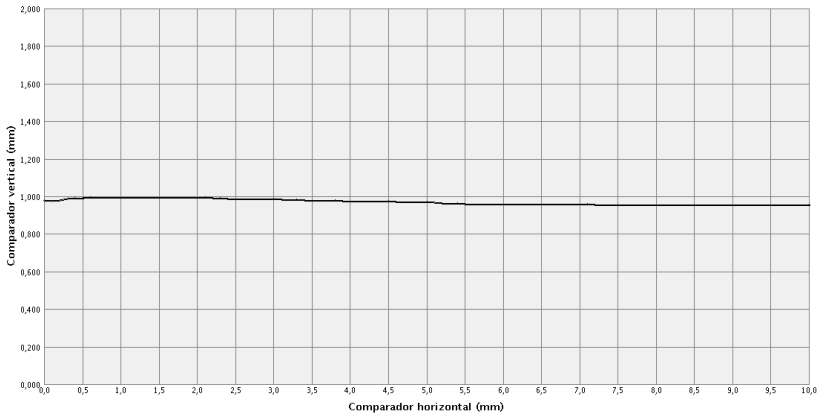

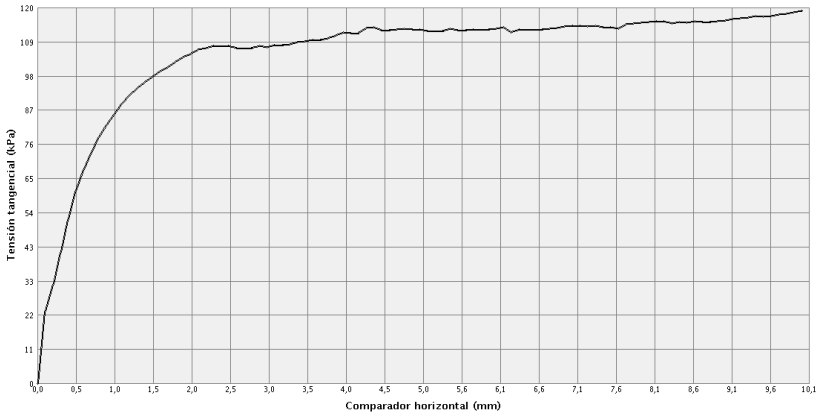

Pastilla : 3

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 277
Humedad inicial (%): 16,5
Humedad final (%): 16,6
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,19
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,88
Densidad seca final (g/cm^3): 1,96
Indice de huecos inicial : 0,38
Indice de huecos final: 0,33
Grado de saturación (%): 59,44
Resistencia tangencial máxima (kPa): 173
Desplazamiento tangencial (mm): 2,60

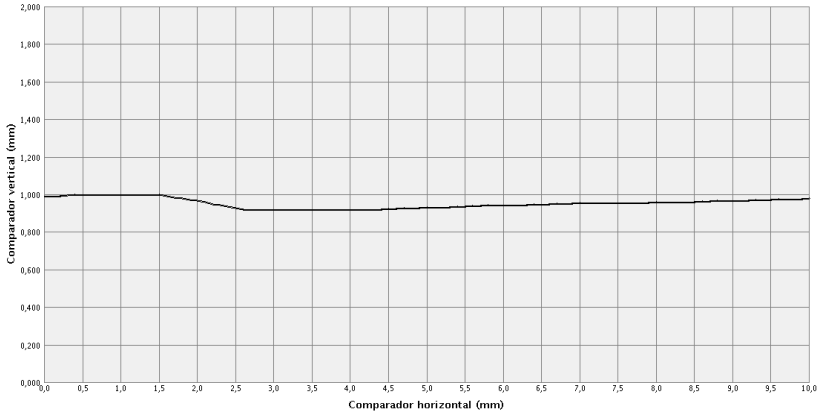

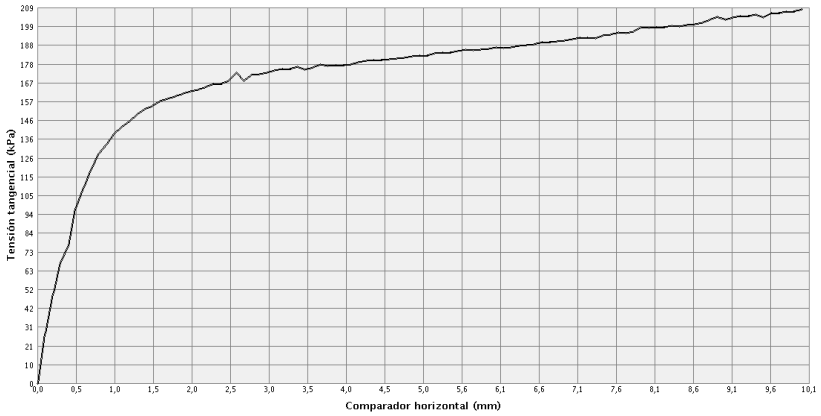

Observaciones: CONSOLIDADO Y DRENADO CD.

Datos Complementarios:

ACT-0001-3

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE

DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. - UNE 103401/98 -

Tipo de maquinaria empleada : OMADISA 34-173-00/039

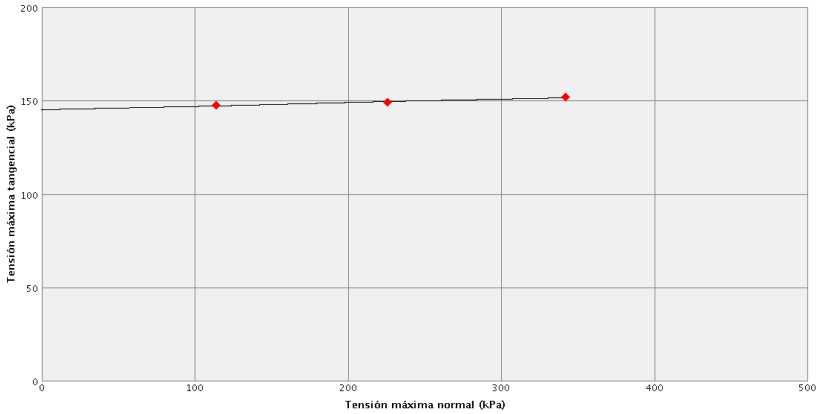

Angulo de rozamiento (º) : 1

Cohesión (kPa) : 145

Pastilla : 1

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 99
Humedad inicial (%): 15,0
Humedad final (%): 15,8
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,13
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,86
Densidad seca final (g/cm^3): 1,86
Indice de huecos inicial : 0,40
Indice de huecos final: 0,37
Grado de saturación (%): 52,23
Resistencia tangencial máxima (kPa): 148
Desplazamiento tangencial (mm): 5,10

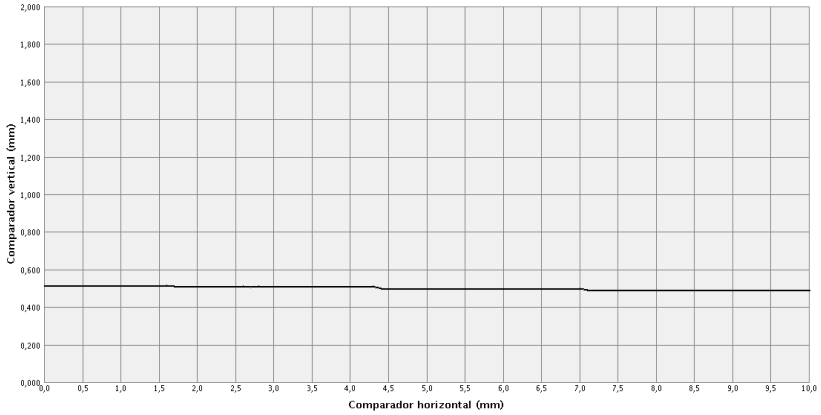

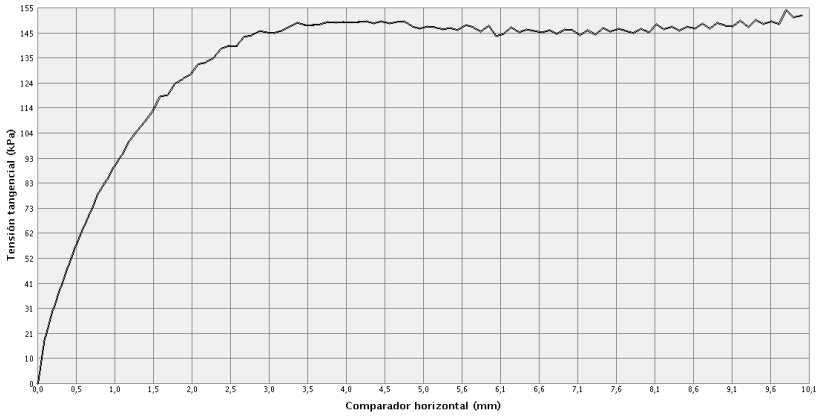

Pastilla : 2

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 199
Humedad inicial (%): 15,0
Humedad final (%): 15,9
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,20
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,91
Densidad seca final (g/cm^3): 1,91
Indice de huecos inicial : 0,36
Indice de huecos final: -0,02
Grado de saturación (%): 56,39
Resistencia tangencial máxima (kPa): 149
Desplazamiento tangencial (mm): 4,70

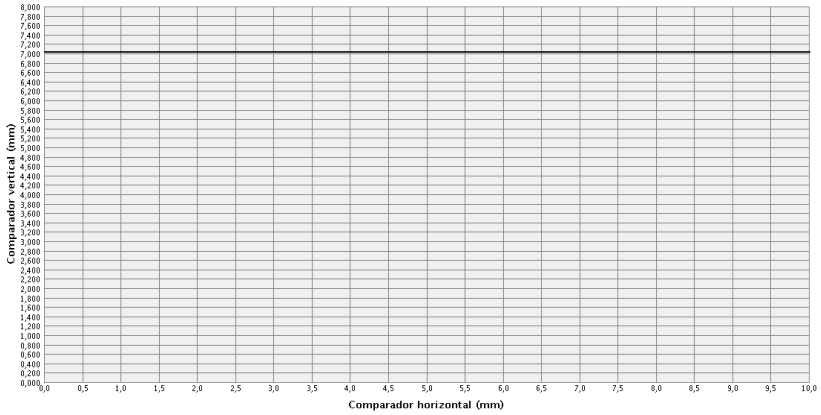

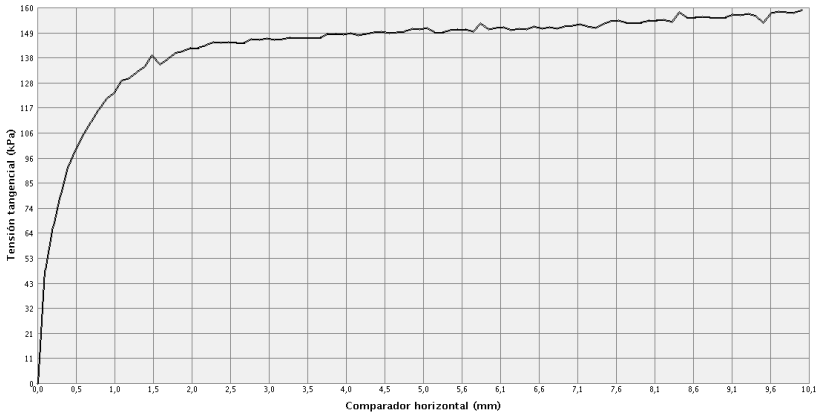

Pastilla : 3

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 298
Humedad inicial (%): 15,0
Humedad final (%): 15,3
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,20
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,91
Densidad seca final (g/cm^3): 1,91
Indice de huecos inicial : 0,36
Indice de huecos final: -0,11
Grado de saturación (%): 56,68
Resistencia tangencial máxima (kPa): 152
Desplazamiento tangencial (mm): 5,10

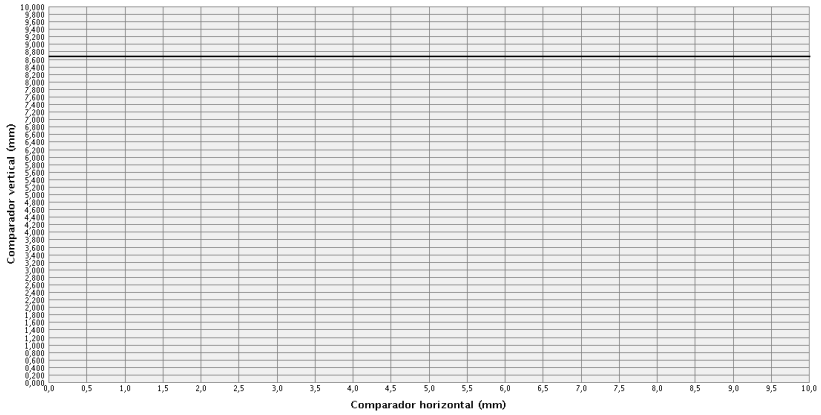

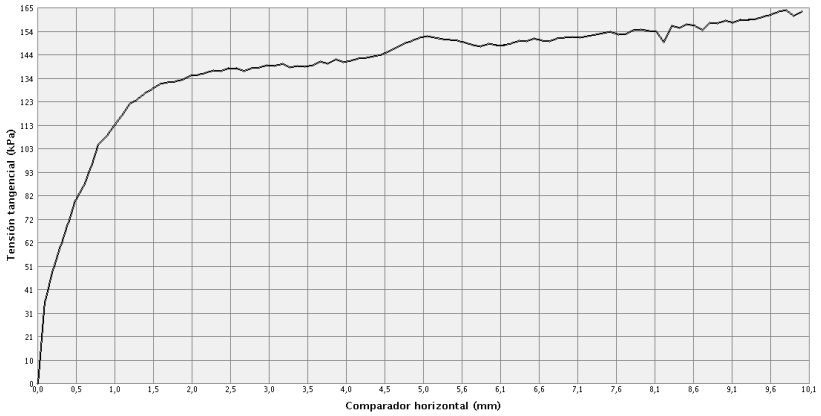

Observaciones: SIN CONSOLIDAD Y SIN DRENAR UU.

Datos Complementarios:

ACT-0001-3

DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -

Humedad :	15.0 %

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0007-2

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

14610

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
14547/25	27/06/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510476

Fecha de entrada: 20/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 27/06/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: IDENTIFICACIÓN

Identificacion de la muestra

Descripción: LIMOS ARCILLOSOS MARRONES S-2 (V2510134) PROF. 15.10 - 15.70M MI

Cantidad: 4000 GR

Muestreo

Nº Albarán:	GR233930	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	15/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	02/06/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	02/06/2025
-Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa	UNE 103300/93	27/05/2025
-Determinación de la densidad de un suelo (método de la balanza hidrostática)	UNE 103301/94	27/05/2025
-Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.	# UNE 103401/98	12/06/2025
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	27/05/2025

Esta norma esta anulada y sustituida por otra posterior

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: 33,6

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)

LÍMITE PLÁSTICO: 18,2

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 15,4 %

ACT-0006-3

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

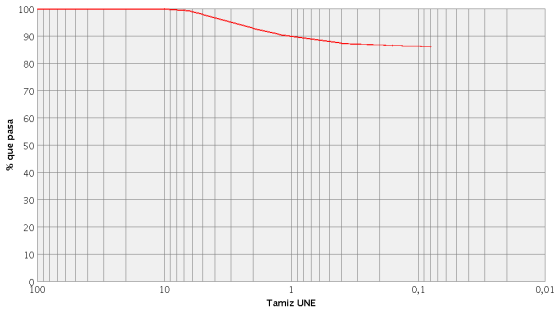

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	100,0
80	100,0	6,3	99,3
63	100,0	5	98,0
50	100,0	2	92,8
40	100,0	1,25	90,6
25	100,0	0,4	87,4
20	100,0	0,16	86,5
12,5	100,0	0,08	86,1

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA) - UNE 103301/94 -

Densidad húmeda :	2.08 Mg/m^3
Densidad seca :	1.76 Mg/m^3

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0008-2

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. - UNE 103401/98 -

Tipo de maquinaria empleada : OMADISA 34-173-00/039

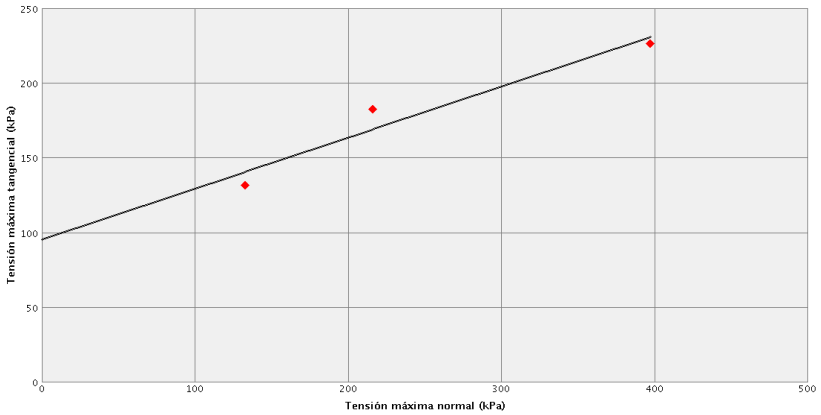

Angulo de rozamiento (º) : 19

Cohesión (kPa) : 95

Pastilla : 1

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 99
Humedad inicial (%): 16,0
Humedad final (%): 23,8
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,04
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,75
Densidad seca final (g/cm^3): 1,75
Indice de huecos inicial : 0,48
Indice de huecos final: 0,47
Grado de saturación (%): 49,28
Resistencia tangencial máxima (kPa): 132
Desplazamiento tangencial (mm): 10,00

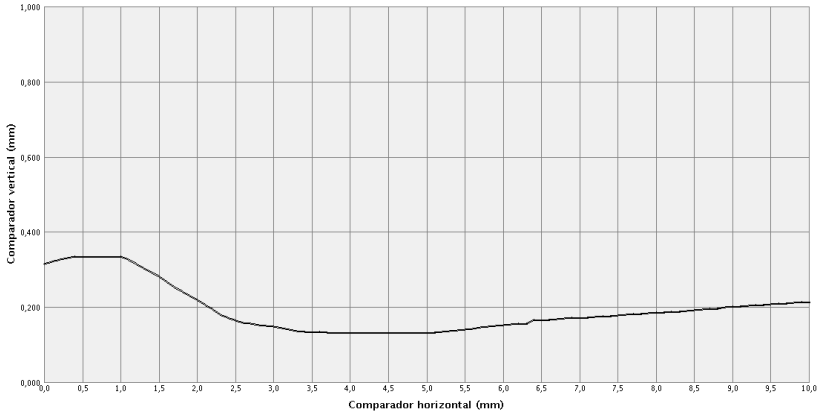

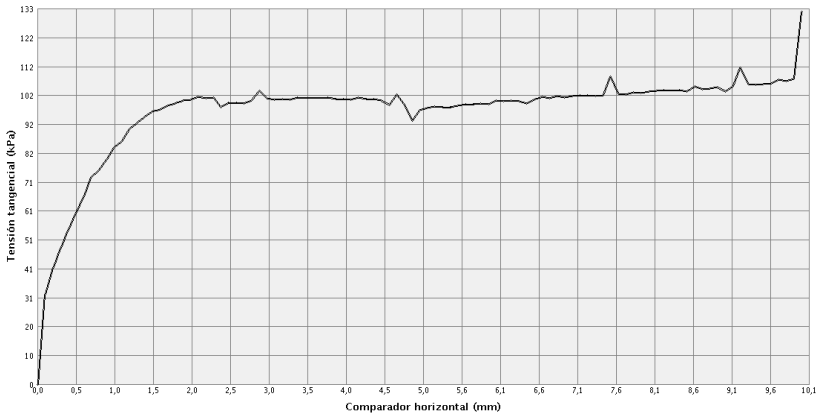

Pastilla : 2

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 199
Humedad inicial (%): 16,0
Humedad final (%): 22,0
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,06
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,77
Densidad seca final (g/cm^3): 1,77
Indice de huecos inicial : 0,47
Indice de huecos final: 0,43
Grado de saturación (%): 50,32
Resistencia tangencial máxima (kPa): 183
Desplazamiento tangencial (mm): 3,20

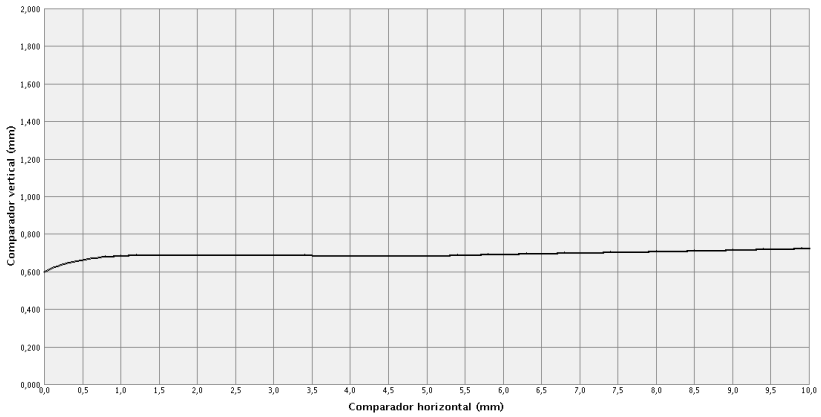

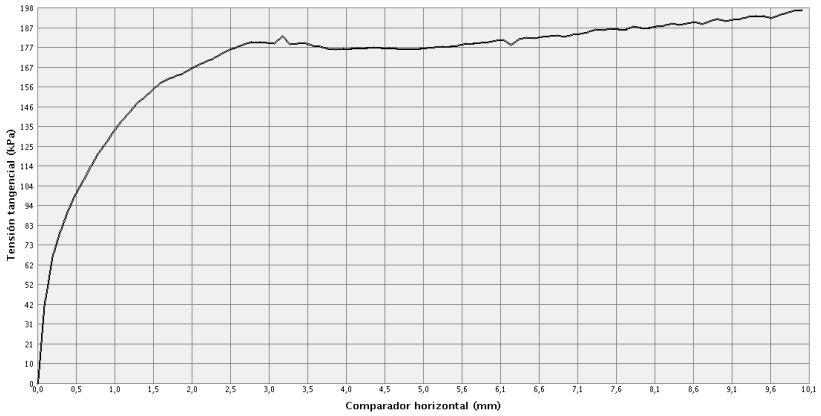

Pastilla : 3

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 298
Humedad inicial (%): 16,0
Humedad final (%): 18,2
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,09
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,80
Densidad seca final (g/cm^3): 1,80
Indice de huecos inicial : 0,44
Indice de huecos final: 0,34
Grado de saturación (%): 52,09
Resistencia tangencial máxima (kPa): 227
Desplazamiento tangencial (mm): 9,90

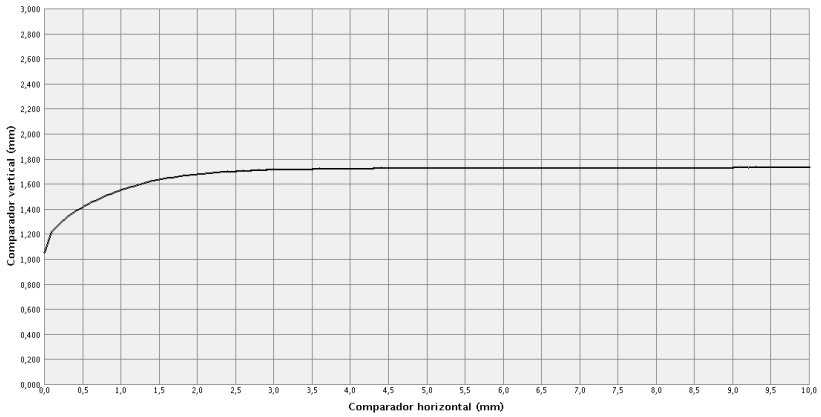

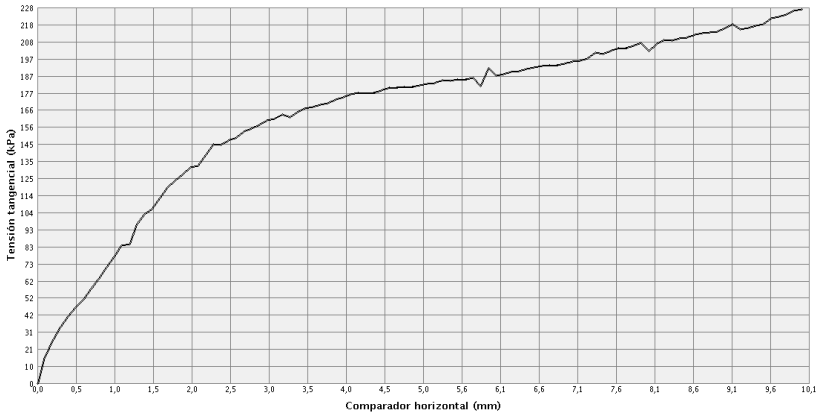

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0001-3

DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -

Humedad :	18.2 %

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0007-2

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: 14610 — ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
12204/25	03/06/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510477

Fecha de entrada: 20/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 03/06/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Arturo Cifres Giménez
Fecha: 04/06/2025
Director del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: IDENTIFICACIÓN

Identificacion de la muestra

Descripción: ARCILLAS MARRONES S-2 (V2510134) PROF. 17.00 - 17.60M SPT

Cantidad: 500 GR

Muestreo

Nº Albarán:	GR233930	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	15/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico.	UNE 103204:2019	02/06/2025
-Método de ensayo para la determinación del grado de acidez de un suelo de acuerdo con Baumann-Gully	UNE-EN 16502:2015	29/05/2025
-Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido en ión sulfato.	UNE 83963/08	29/05/2025
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	26/05/2025
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	26/05/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	26/05/2025
-Determinación del contenido de carbonartos de un suelo	UNE 103200:2021	28/05/2025

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: 29,6

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)

LÍMITE PLÁSTICO: 15,9

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 13,7 %

ACT-0006-3

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

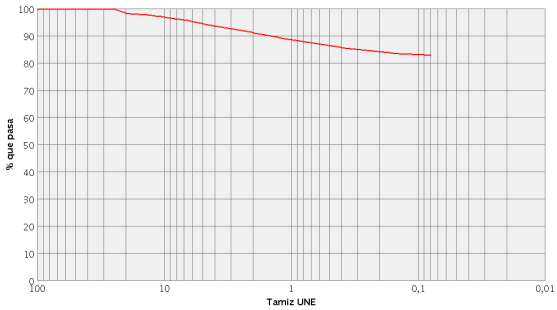

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	97,0
80	100,0	6,3	95,5
63	100,0	5	94,5
50	100,0	2	91,1
40	100,0	1,25	89,4
25	100,0	0,4	85,8
20	98,3	0,16	83,7
12,5	97,6	0,08	82,8

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

DETERMINACIÖN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO - UNE 103204:2019 -

	1	2	Media
Materia orgánica (%):	0.160	0.158	0.16

Repetibilidad:	0.00 %
Material Volumétrico:	Clase A

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0060-2

Intercontrol

DURABILIDAD DEL HORMIGÓN. SUELOS AGRESIVOS. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN IÓN SULFATO. - UNE 83963/08 -

Material volumétrico : CLASE A

	RESULTADO	FECHA FINALIZACIÓN
Contenido de Sulfatos :	327.0 mg/kg suelo seco	29/05/2025

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0106-4

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ACIDEZ DE UN SUELO DE ACUERDO CON BAUMANN-GULLY - UNE-EN 16502:2015 -

Material volumétrico : CLASE A

	RESULTADO	FECHA FINALIZACIÓN
Acidez Baumann - Gully :	4.0 ml/kg suelo seco	29/05/2025

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0106-4

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CARBONATOS EN SUELOS - UNE 103200:2021 -

57,45 %

Observaciones:

Datos Complementarios:

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: 14610 — ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
11875/25	30/05/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510478

Fecha de entrada: 20/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 01/06/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Arturo Cifres Giménez
Fecha: 02/06/2025
Director del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: IDENTIFICACIÓN

Identificacion de la muestra

Descripción: ARCILLAS MARRONES S-2 (V2510134) PROF. 21.00 - 21.60M SPT

Cantidad: 1200 GR

Muestreo

Nº Albarán:	GR233930	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	15/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido en ión sulfato.	UNE 83963/08	29/05/2025
-Método de ensayo para la determinación del grado de acidez de un suelo de acuerdo con Baumann-Gully	UNE-EN 16502:2015	29/05/2025
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	27/05/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	29/05/2025
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	29/05/2025

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)

LÍMITE LÍQUIDO: 28,9

LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)

LÍMITE PLÁSTICO: 17,1

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 11,8 %

ACT-0006-3

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

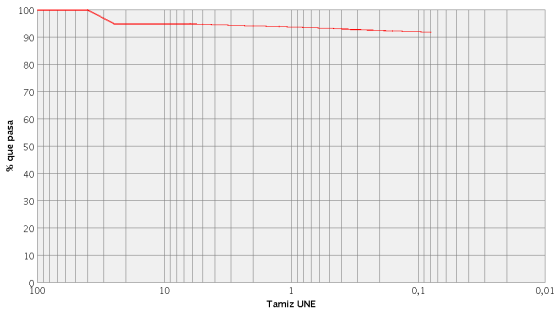

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	94,9
80	100,0	6,3	94,8
63	100,0	5	94,7
50	100,0	2	94,2
40	100,0	1,25	93,8
25	94,9	0,4	93,0
20	94,9	0,16	92,3
12,5	94,9	0,08	91,9

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

DURABILIDAD DEL HORMIGÓN. SUELOS AGRESIVOS. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN IÓN SULFATO. - UNE 83963/08 -

Material volumétrico : CLASE A

	RESULTADO	FECHA FINALIZACIÓN
Contenido de Sulfatos :	336.9 mg/kg suelo seco	29/05/2025

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0106-4

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE ACIDEZ DE UN SUELO DE ACUERDO CON BAUMANN-GULLY - UNE-EN 16502:2015 -

Material volumétrico : CLASE A

	RESULTADO	FECHA FINALIZACIÓN
Acidez Baumann - Gully :	2.0 ml/kg suelo seco	29/05/2025

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0106-4

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

14610

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
14765/25	01/07/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510479

Fecha de entrada: 20/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 01/07/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: IDENTIFICACIÓN

Identificacion de la muestra

Descripción: ARCILLAS MARRONES S-2 (V2510134) PROF. 23.50 - 24.10M MI

Cantidad: 4200 GR

Muestreo

Nº Albarán:	GR233930	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	15/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.	# UNE 103401/98	12/06/2025
-Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa	UNE 103300/93	11/06/2025
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	02/06/2025
-Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo.	# UNE 103401/98	27/06/2025
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	27/05/2025
-Determinación de la densidad de un suelo (método de la balanza hidrostática)	UNE 103301/94	11/06/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	02/06/2025

Esta norma esta anulada y sustituida por otra posterior

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)	LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)
LÍMITE LÍQUIDO: 37,2	LÍMITE PLÁSTICO: 19,3

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 17,9 %

ACT-0006-3

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

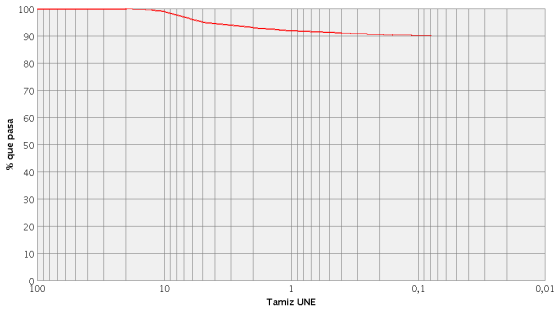

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	98,9
80	100,0	6,3	96,2
63	100,0	5	95,1
50	100,0	2	93,1
40	100,0	1,25	92,3
25	100,0	0,4	91,0
20	100,0	0,16	90,4
12,5	99,6	0,08	90,2

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. - UNE 103401/98 -

Tipo de maquinaria empleada : OMADISA 34-173-00/039

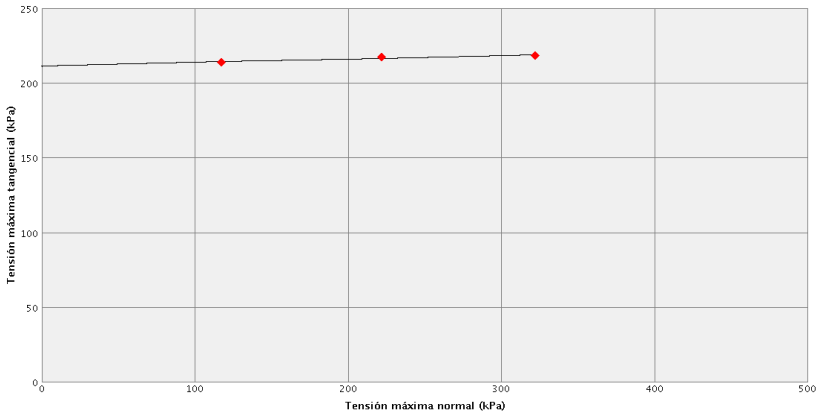

Angulo de rozamiento (º) : 1

Cohesión (kPa) : 212

Pastilla : 1

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 99
Humedad inicial (%): 17,9
Humedad final (%): 21,0
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,10
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,78
Densidad seca final (g/cm^3): 1,78
Indice de huecos inicial : 0,46
Indice de huecos final: 0,41
Grado de saturación (%): 56,96
Resistencia tangencial máxima (kPa): 214
Desplazamiento tangencial (mm): 6,10

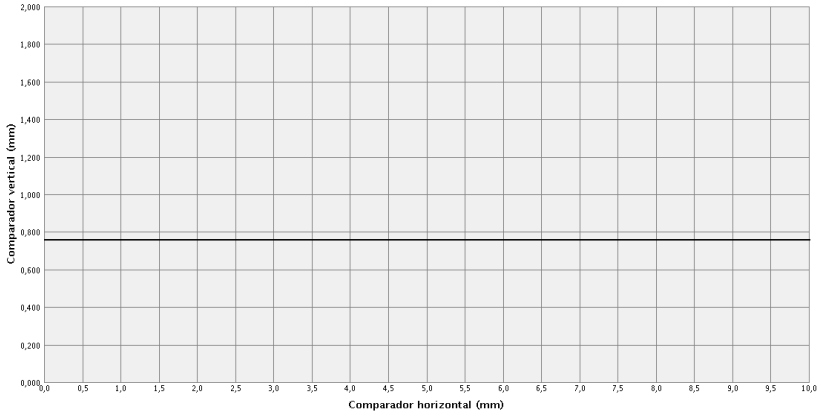

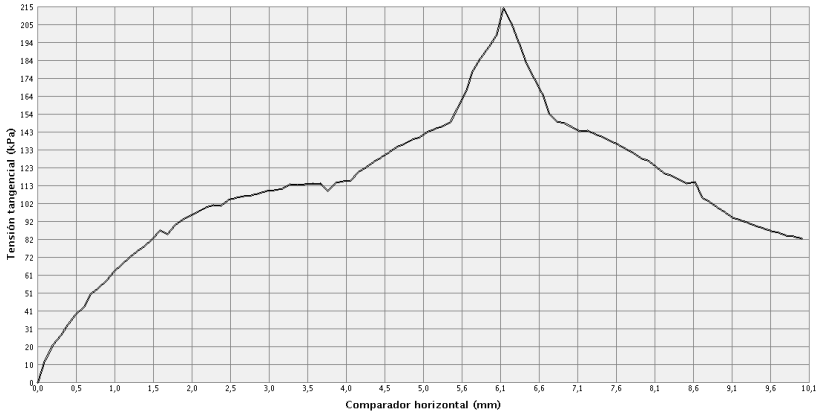

Pastilla : 2

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 199
Humedad inicial (%): 17,9
Humedad final (%): 21,2
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,01
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,71
Densidad seca final (g/cm^3): 1,71
Indice de huecos inicial : 0,52
Indice de huecos final: 0,51
Grado de saturación (%): 52,11
Resistencia tangencial máxima (kPa): 218
Desplazamiento tangencial (mm): 4,10

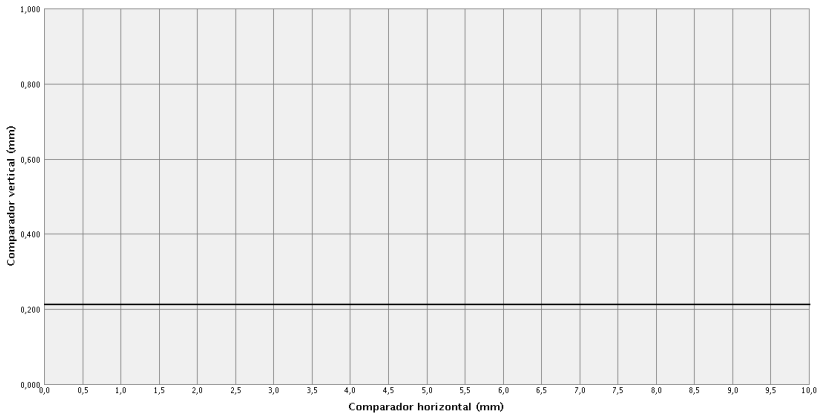

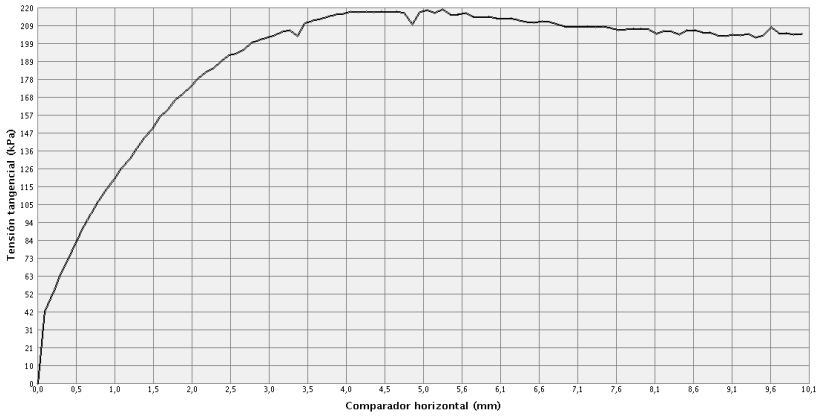

Pastilla : 3

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Sin Consolidar y Sin Drenar (UU)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 298
Humedad inicial (%): 17,9
Humedad final (%): 18,8
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,09
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,77
Densidad seca final (g/cm^3): 1,77
Indice de huecos inicial : 0,47
Indice de huecos final: 0,44
Grado de saturación (%): 56,13
Resistencia tangencial máxima (kPa): 218
Desplazamiento tangencial (mm): 3,00

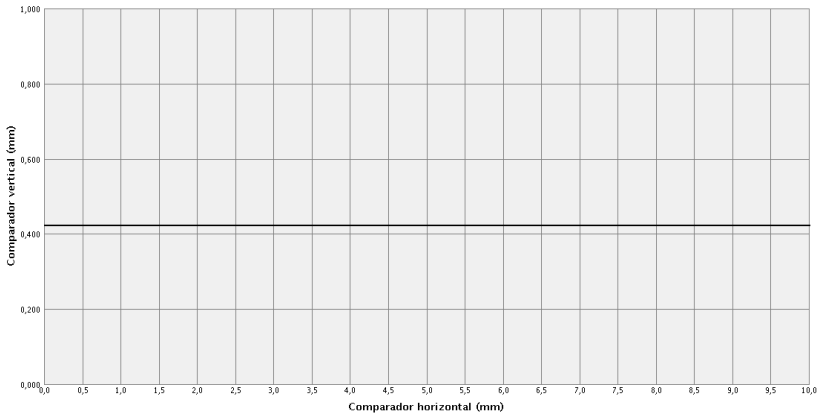

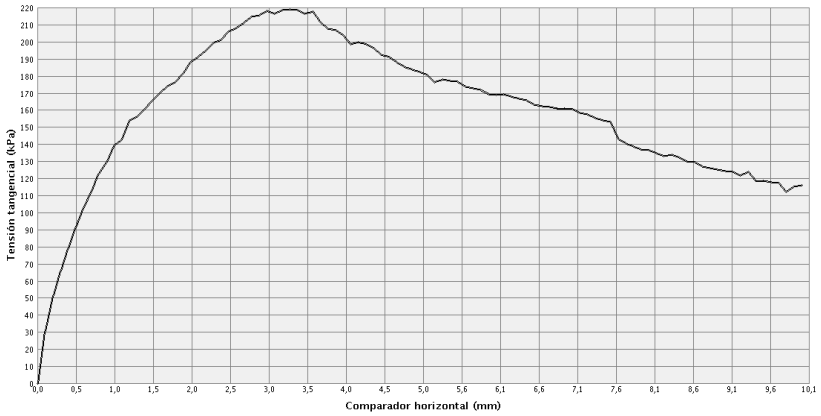

Observaciones: SIN CONSOLIDAD Y SIN DRENAR UU.

Datos Complementarios:

ACT-0001-3

DETERMINACION DE LA HUMEDAD DE UN SUELO MEDIANTE SECADO EN ESTUFA - UNE 103300/93 -

Humedad :	20.1 %

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0007-2

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN SUELO (MÉTODO DE LA BALANZA HIDROSTÁTICA) - UNE 103301/94 -

Densidad húmeda :	2.14 Mg/m^3
Densidad seca :	1.78 Mg/m^3

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0008-2

DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES AL ESFUERZO CORTANTE

DE UNA MUESTRA DE SUELO EN LA CAJA DE CORTE DIRECTO. - UNE 103401/98 -

Tipo de maquinaria empleada : OMADISA 34-173-00/039

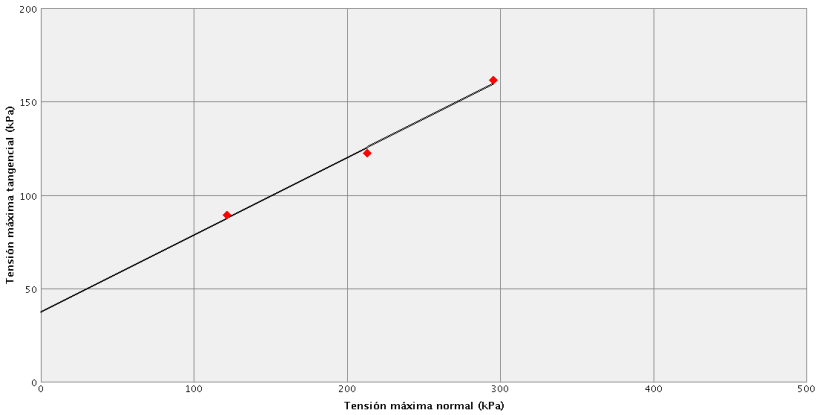

Angulo de rozamiento (º) : 23

Cohesión (kPa) : 37

Pastilla : 1

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 115
Humedad inicial (%): 15,5
Humedad final (%): 18,8
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,20
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,90
Densidad seca final (g/cm^3): 1,93
Indice de huecos inicial : 0,37
Indice de huecos final: 0,35
Grado de saturación (%): 58,09
Resistencia tangencial máxima (kPa): 89
Desplazamiento tangencial (mm): 2,10

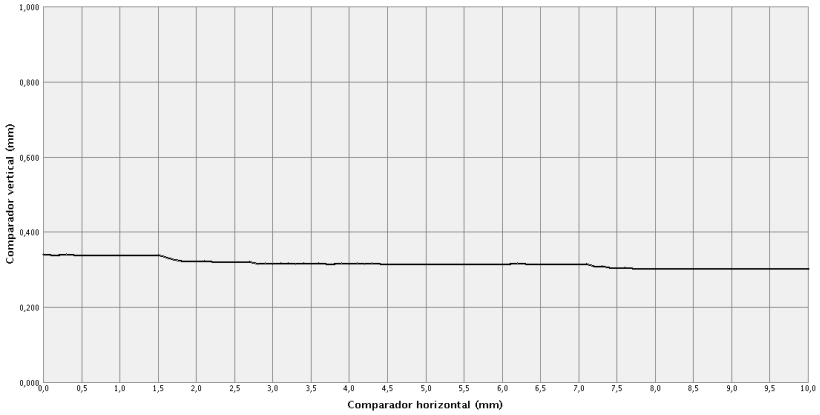

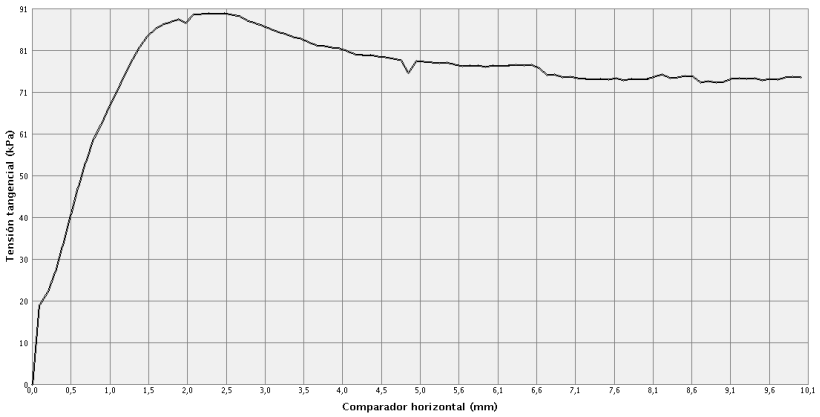

Pastilla : 2

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 199
Humedad inicial (%): 15,5
Humedad final (%): 17,5
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,17
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,88
Densidad seca final (g/cm^3): 1,96
Indice de huecos inicial : 0,38
Indice de huecos final: 0,32
Grado de saturación (%): 56,10
Resistencia tangencial máxima (kPa): 123
Desplazamiento tangencial (mm): 2,70

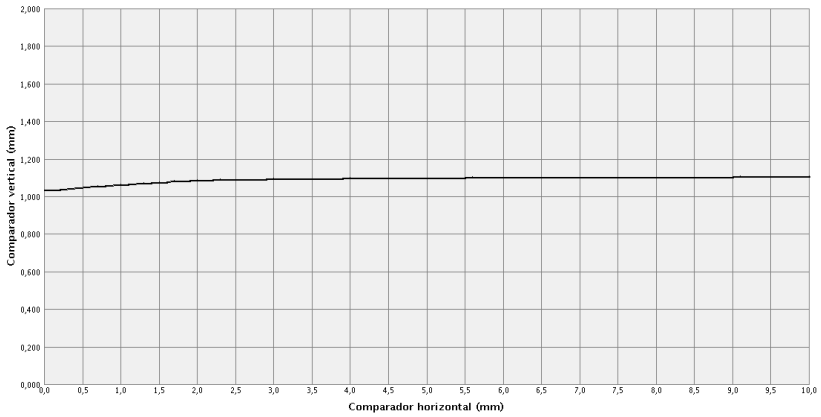

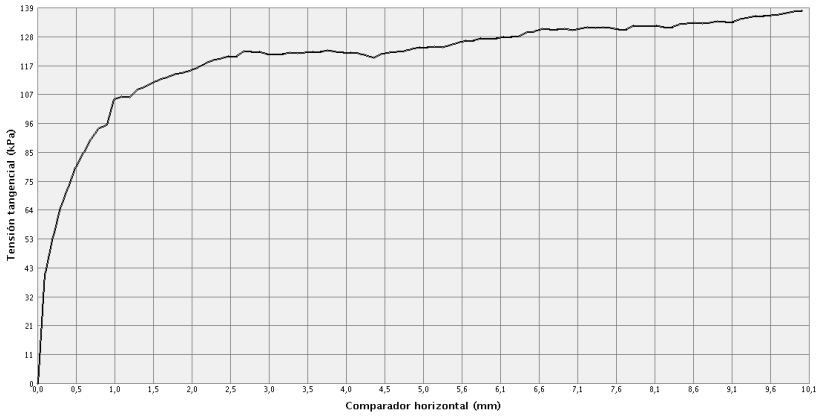

Pastilla : 3

Tipo de muestra : Suelo Cohesivo por muestra inalterada

Tipo de ensayo : Consolidado y Drenado (CD)

Forma de la celda : Circular H (mm) : 25 D (mm): 50

Tensión normal (kPa): 280
Humedad inicial (%): 15,5
Humedad final (%): 17,3
Densidad aparente inicial (g/cm^3): 2,21
Densidad seca inicial (g/cm^3): 1,91
Densidad seca final (g/cm^3): 1,99
Indice de huecos inicial : 0,36
Indice de huecos final: 0,30
Grado de saturación (%): 58,99
Resistencia tangencial máxima (kPa): 162
Desplazamiento tangencial (mm): 2,10

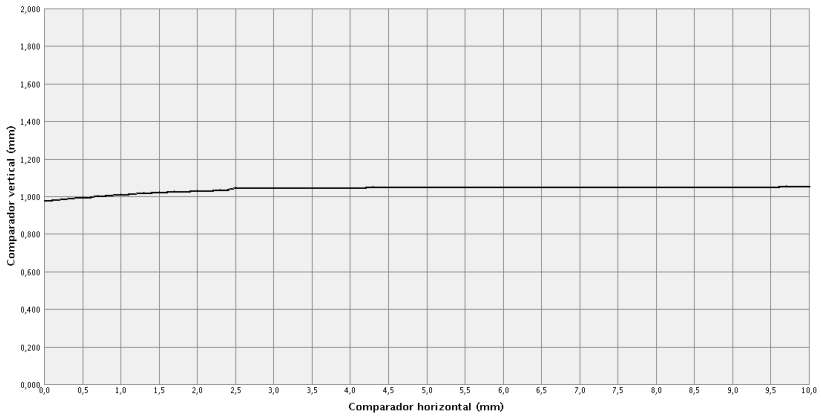

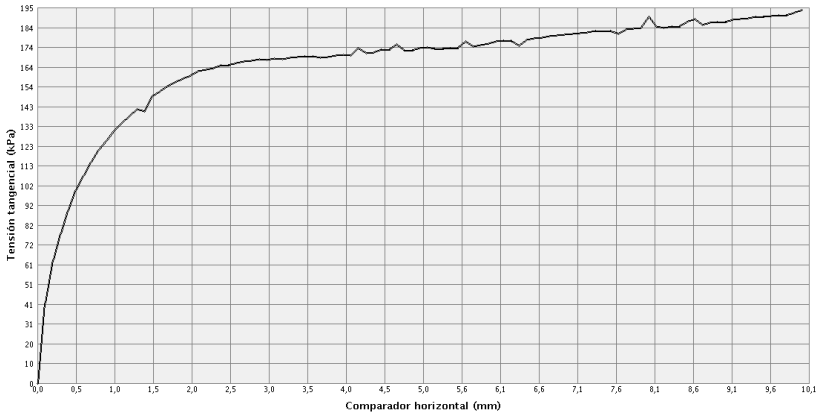

Observaciones: CONSOLIDADO Y DRENADO CD.

Datos Complementarios:

ACT-0001-3

Intercontrol

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: 14610 — ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
11876/25	30/05/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510480

Fecha de entrada: 20/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 01/06/2025
Responsable Técnico de Ensayos de geotecnia

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Arturo Cifres Giménez
Fecha: 02/06/2025
Director del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: SUELOS SUBTERRANEOS

Procedencia: IDENTIFICACIÓN

Identificacion de la muestra

Descripción: ARCILLAS MARRONES S-2 (V2510134) PROF. 27.00 - 27.60M SPT

Cantidad: 1250 GR

Muestreo

Nº Albarán:	GR233930	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	15/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande	UNE 103103/94	28/05/2025
-Análisis granulometrico de suelos por tamizado	# UNE 103101/95	26/05/2025
-Determinación del límite plástico de un suelo	# UNE 103104/93	28/05/2025

Esta norma esta anulada y sustituida por otra posterior

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

RESULTADOS DE ENSAYO

ENSAYO DE LÍMITES DE ATTERBERG

LIMITE LIQUIDO POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA - (UNE 103103/94)	LIMITE PLÁSTICO - (UNE 103104/94)
LÍMITE LÍQUIDO: 27,9	LÍMITE PLÁSTICO: 14,9

Observaciones:

Datos Complementarios:

INDICE DE PLASTICIDAD: 13,0 %

ACT-0006-3

ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS POR TAMIZADO - UNE 103101/95 -

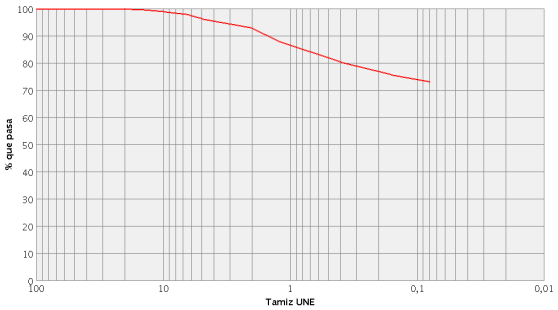

Tamiz	% Pasa	Tamiz	% Pasa
100	100,0	10	99,0
80	100,0	6,3	97,8
63	100,0	5	96,3
50	100,0	2	92,8
40	100,0	1,25	88,2
25	100,0	0,4	80,4
20	100,0	0,16	75,6
12,5	99,4	0,08	73,0

Observaciones:

Datos Complementarios:

ACT-0005-2

- MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD: CONTROL DE OBRA (C.O.)-

OBRA: 14610 — ESTUDIO GEOTÉCNICO PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE SOBRE EL CAUDE DEL RÍO JÚCAR. CULLERA (VALENCIA)

Peticionario: ROVER MARITIME S.L.U.

C/ Botánico Cabanilles, 28, (46010 -VALENCIA)

NIF:B98722622

Acta/Copia	Fecha emisión
12758/25	09/06/2025

Codigo de Identificación de la Muestra: V2510133

Fecha de entrada: 15/05/2025

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

José Manuel Martínez Melero
Fecha: 10/06/2025
Responsable Técnico de Ensayos de viales

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR

Arturo Cifres Giménez
Fecha: 11/06/2025
Director del Laboratorio

ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS

Identificación del material

Tipo: AGUA

Procedencia: S-2 (V2510134)

Identificacion de la muestra

Descripción: AGUA FREATICA PROF. 1.00M UTILIZACIÓN: IDENTIFICACIÓN

Cantidad: 2.0 LT

Muestreo

Nº Albarán:	GR233931	Modalidad:	ML
Efectuado por:	Intercontrol Levante	Operador:	Ferran Salido Conejero
Según Norma:		Fecha de Muestreo:	15/05/2025

Ensayos realizados

Descripción	Norma	Fecha de Terminación
-Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del pH.	UNE 83952/08	19/05/2025
-Ataque químico al hormigón. Determinación del contenido en dióxido de carbono agresivo en el agua.	UNE-EN 13577/08	03/06/2025
-Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del residuo seco.	UNE 83957/08	20/05/2025
-Durabilidad del hormigón. Aguas agresivas. Determinación del contenido en ión magnesio.	UNE 83955/08	04/06/2025
-Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Determinación del contenido en ión sulfato.	UNE 83956/08	20/05/2025
-Durabilidad del hormigón. Aguas agresivas. Determinación del contenido en ión amonio.	UNE 83954/08	19/05/2025

Laboratorio de emisión del acta: Carlet

Nota:
-Los resultados de este ensayo sólo concierne a las muestras cuya descripción aparece bajo el epigrafe 'Identificación de la muestra'.
-Intercontrol Levante, S.A. garantiza la confidencialidad de los resultados de este ensayo.
-Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe en cualquier medio sin el consentimiento expreso de Intercontrol Levante, S.A. y el peticionario.

Intercontrol

RESULTADO DE ENSAYOS

DETERMINACIÓN DE LA AGRESIVIDAD DE LAS AGUAS AL HORMIGÓN

UNE 83952/08, UNE-EN 13577/08, UNE 83954/08, UNE 83955/08, UNE 83956/08, UNE 83957/08

Material Volumétrico: CLASE A

	1	2	**MEDIA**	Fecha finalización
CO2 agresivo (mg/l)	0	0	**0**	03/06/2025
pH (a 25ºC) (un. pH)	6,97	7,01	**6,99**	19/05/2025
Concentración de amonio (NH4+)(mg/l)	0,143	0,135	**0,139**	19/05/2025
Concentración de Mg2+ (mg/l)	963,85	1036,05	**999,95**	04/06/2025
Contenido en sulfatos (mg/l)	2073,01	2070,80	**2071,905**	20/05/2025
Residuo seco (mg/l)	304,80	303,28	**304,04**	20/05/2025

Observaciones:

Datos complementarios:

ACT-0107-4